patura

PANELS, BEHANDLUNGSANLAGEN

Verstellbare Stahl-Weidezauntore	B276 – B283
Fixe Stahl-Weidezauntore	B284 – B285
Zubehör für Weidetore	B286 – B287
Grundlagen	B288 – B293
Mobile Weideunterstände	B294 – B297
Zaunelemente Panels	B298 – B313
Eintreibekreis und Treibgang	B314 – B317
Behandlungsstände	B318 – B325
Halsfangrahmen, Betäubungsbox	B326 – B327
Komplettanlagen	B328 – B331
Klauenpflegestände	B332 – B333

Verstellbare Stahl-Weidezauntore

Der sichere und leicht zu bedienende Zugang zur Weide.

- 6 Modelle für Breiten von 1,00 bis 6,00 m, je um 1,00 m ausziehbar, mit Montageteilen für Holzpfosten
- Besonders stabile Stahlrohrbauweise mit Rohr-in-Rohr Verstellung, Rohr Ø: 42 x 2,3 mm / 34 x 2 mm
- Höhe 0,90 oder 1,10 m

Die Vorteile:

Ausziehbar und sicher

Abschließbar; Schloss (Zusatzausrüstung)

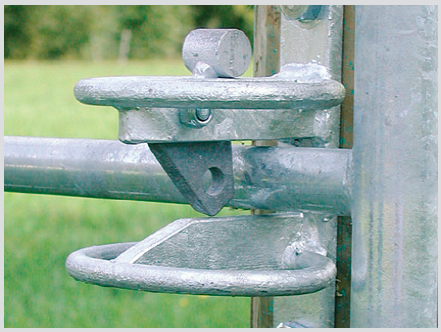

Abgerundeter, automatischer Riegelverschluss

Hülse für stabile Aufhängung der Augenschrauben

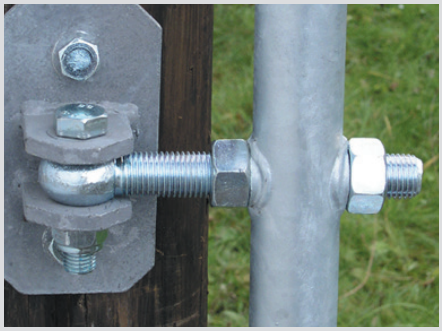

2 massive, leicht verstellbare Augenschrauben

Elektrifizierung (Zusatzausrüstung)

- Lichter Rohrabstand (0,90 m): 14 / 14 / 18 / 26 cm; lichter Rohrabstand (1,10 m): 23 cm oder 32 cm
- Besonders sicher: Klemmungen mit Innensechskantschrauben

Für häufig benutzte Tore und für höchste Sicherheit empfehlen wir den Einsatz unserer Stahl-Weidezauntore

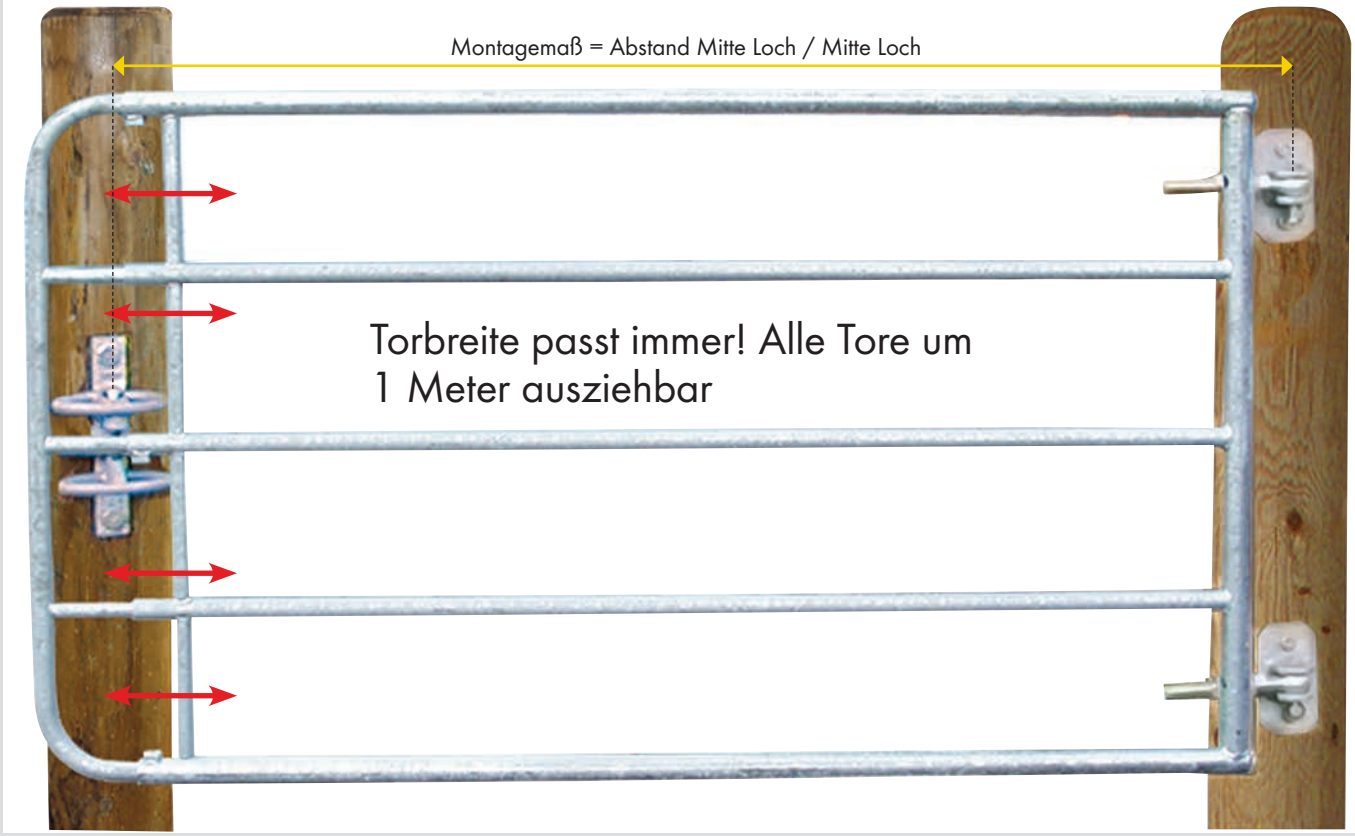

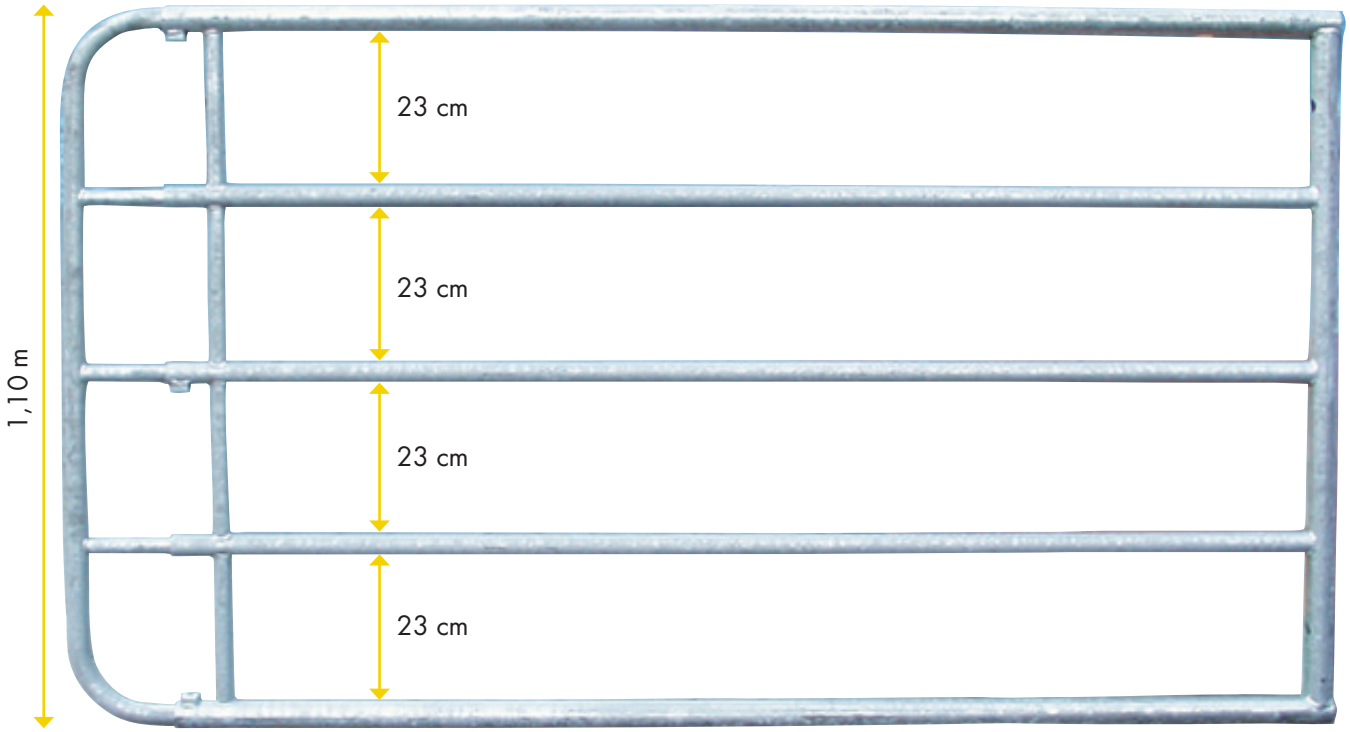

Profi-Weidezauntor, verstellbar, Höhe 1,10 m

- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr
- Inklusive aller Montageteile
- 1,00 m ausziehbar
- Rohrdurchmesser: Grundteil Rahmen 42 mm / Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / Einschubteil innen 27 mm
- Lichter Rohrabstand 23 cm

Länge 1,10 – 1,70 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	25 kg	**410200**
Länge 1,45 – 2,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	28 kg	**410300**
Länge 2,00 – 3,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	38 kg	**420300**
Länge 3,00 – 4,00 m, 2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	49 kg	**430400**
Länge 4,00 – 5,00 m, 3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	60 kg	**440500**
Länge 5,00 – 6,00 m, 4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	68 kg	**450600**

Weidetor 1,10 m hoch: leicht zu bedienendes Tor für Ihre Rinderweiden

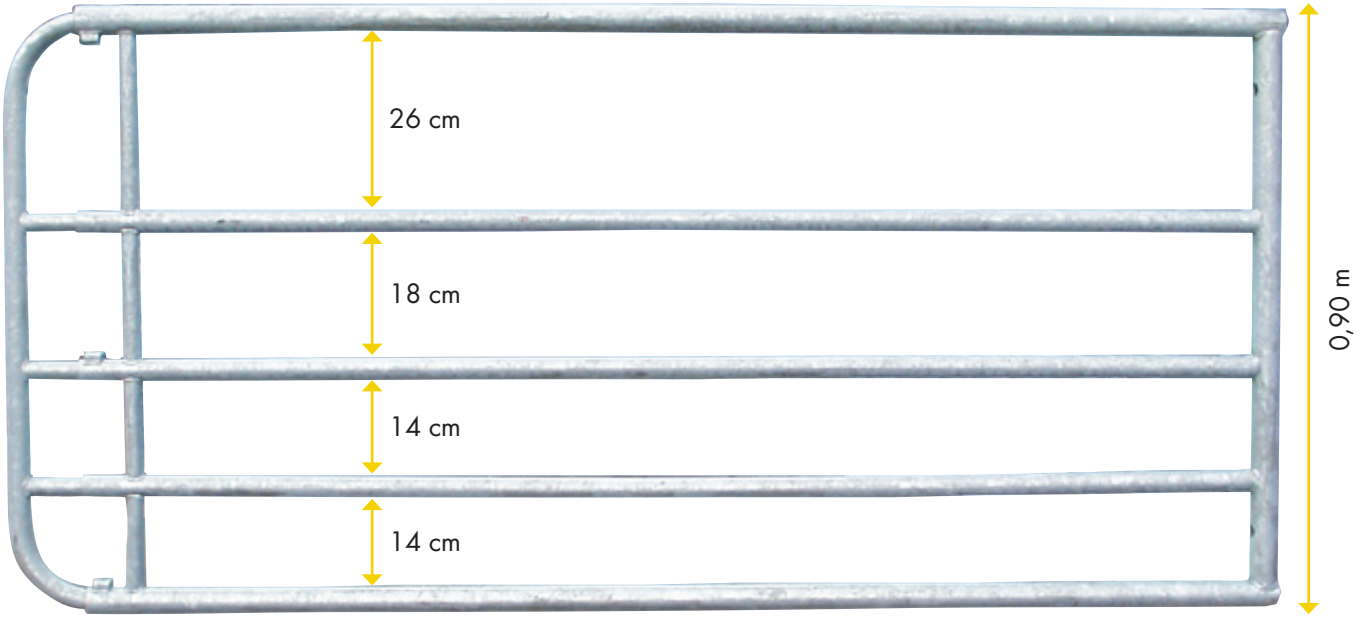

Profi-Weidezauntor, verstellbar, Höhe 0,90 m

- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr
- Inklusive aller Montageteile
- 1,00 m ausziehbar
- Rohrdurchmesser: Grundteil Rahmen 42 mm / Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / Einschubteil innen 27 mm
- Lichter Rohrabstand von unten: 14 cm / 14 cm / 18 cm / 26 cm

Länge 1,10 – 1,70 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	24 kg	**371020**
Länge 1,45 – 2,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	26 kg	**371030**
Länge 2,00 – 3,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	36 kg	**372030**
Länge 3,00 – 4,00 m, 2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	47 kg	**373040**
Länge 4,00 – 5,00 m, 3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	58 kg	**374050**
Länge 5,00 – 6,00 m, 4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	66 kg	**375060**

Weidetor 0,90 m hoch: sicheres, stabiles Tor für Ihre Rinderweiden und lammsicher für Ihre Schafkoppeln

Dreifach verstellbares Weidezauntor Compact

Das dreifach verstellbare Weidezauntor Compact, Höhe 90 cm, bietet eine sehr hohe Flexibilität und kann von 1,25 - 3,00 m (Nennlänge) verstellt werden. Durch die dreifache Verstellbarkeit ist es möglich, das Tor auf nahezu jedes Maß einzustellen und sehr kleine bis größere Durchgänge abzugrenzen. Wie üblich ist das PATURA Montagematerial, inkl. Augenschrauben und Riegelverschluss, auch hier im Lieferumfang enthalten. Der Riegelverschluss kann am letzten sowie am vorletzten Einschubteil des komplett feuerverzinkten Weidezauntors montiert werden. Der Versand erfolgt mittels Paketdienst und ermöglicht so eine noch schnellere Auslieferung der Ware.

Die Vorteile:

- Verstellbar von 1,25 bis 3,00 m
- Inkl. gewohntem PATURA Montageset für verstellbare Weidezauntore
- Stabile Bauweise inkl. Rohrhülsen für Augenschrauben
- Paketversand

Hülse für Augenschraube

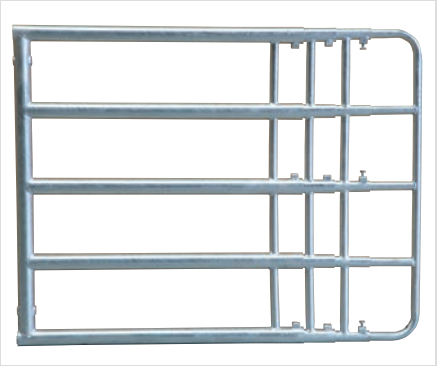

Paketfähig

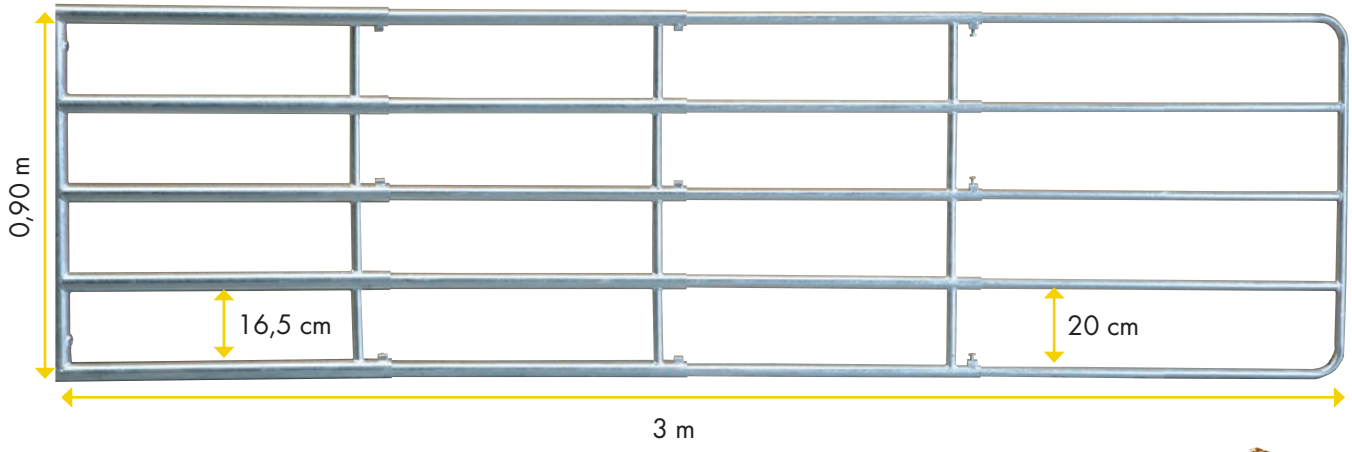

Dreifach verstellbares Weidezauntor Compact

Länge 1,25 - 3,00 m (Montagemaß: 1,25 - 2,90 m)

- Ø Grundteil: 48,3 mm
- Ø Einschubteil 1: 42,4 mm
- Ø Einschubteil 2: 33 mm
- Ø Einschubteil 3: 25 mm

- Überlappung aller Einschubteile mindestens 22 cm
- Überlappung des letzten Einschubteiles: 28 cm
- 31 kg

371040

NEU

Alle Montageteile inklusive

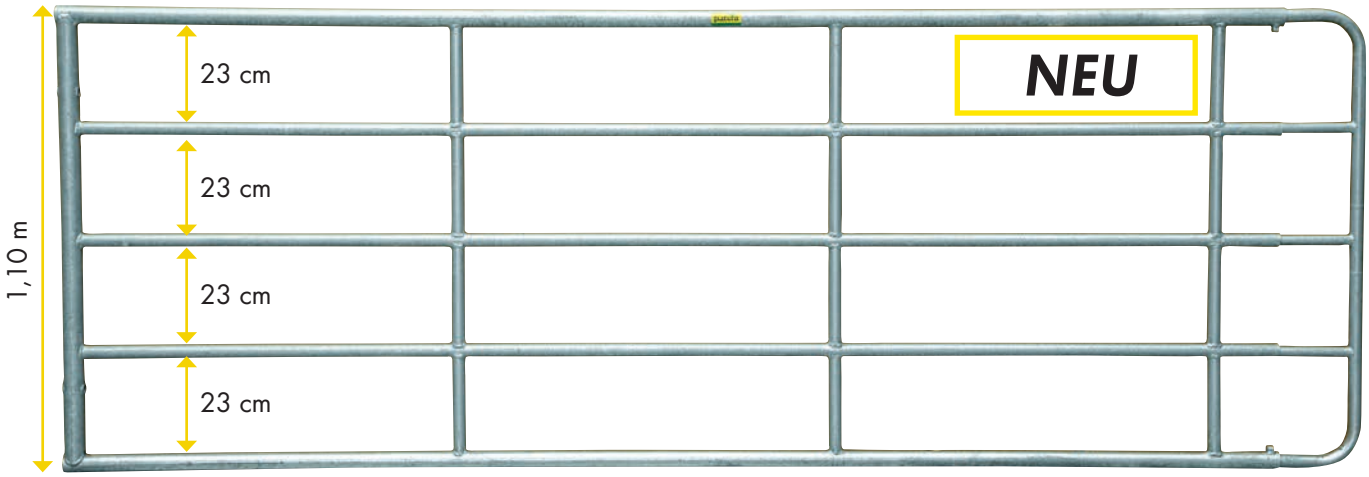

Nur als Weidezauntor verwenden, nicht im Stall oder Laufhof

Compact-Weidezauntor, verstellbar, Höhe 1,10 m

- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr
- Inklusive aller Montageteile
- 1 m ausziehbar
- Rohrdurchmesser: Grundteil Rahmen 48 / 42 mm / Grundteil innen 32 mm / Einschubteil Rahmen 32 mm / Einschubteil innen 25 mm
- Lichter Rohrabstand 23 cm

Länge 1,10 – 1,70 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	19,2 kg	**410220**
Länge 1,45 – 2,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	21 kg	**410320**
Länge 2,00 – 3,00 m, 2 Streben (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	28 kg	**420320**
Länge 3,00 – 4,00 m, 3 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	36 kg	**430420**
Länge 4,00 – 5,00 m, 4 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	41 kg	**440520**
Länge 5,00 – 6,00 m, 5 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	48 kg	**450620**

Verstellbares Weidezauntor für Pferde

Das pferdesichere Weidezauntor!
Das PATURA Weidezauntor für Pferde bietet einen pferdesicheren und leicht zu bedienenden Zugang zur Weide. Für höchste Tiersicherheit basieren alle Rohrabstände auf den Leitlinien zur Pferdehaltung des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Rohrabstände von mindestens 30 cm gewährleisten, dass die Tiere sich nicht mit dem Kopf zwischen den Rohren verfangen können. Bei einem Rohrabstand von maximal 5 cm gilt der Bereich als durchtrittsicher,

Die Vorteile:

Abgerundeter, automatischer Riegelverschluss

Abschließbar; Schloss (Zusatzausrüstung)

Ausziehbar und sicher

Gemäß den Leitlinien zur Pferdehaltung!

Elektrifizierung (Zusatzausrüstung)



2 massive, leicht verstellbare Augenschrauben

Hülse für stabile Aufhängung der Augenschrauben

Abdeckung der Augenschrauben für mehr Tiersicherheit

sodass ein Höchstmaß an Sicherheit geboten wird. Die Abdeckungen der Augenschrauben erfüllen diese Vorgabe und schützen vor scharfen Kanten im Tierbereich. Die Zwischenraum-Schutzstange verhindert zuverlässig beim Aufspringen von Tieren ein Verfangen im Zwischenraum an der Aufhängungsseite. Innensechskantschrauben in den 4 Klemmungen senken das Verletzungsrisiko zusätzlich. Das innovative Sicherheitskonzept des Weidezauntores für Pferde wird durch ein Gebrauchsmuster geschützt.

Alle Montageteile inklusive

Für die Sicherheit Ihrer Pferde: Zwischenraum-Schutzstange, verdeckte Augenschrauben und große Rohrabstände

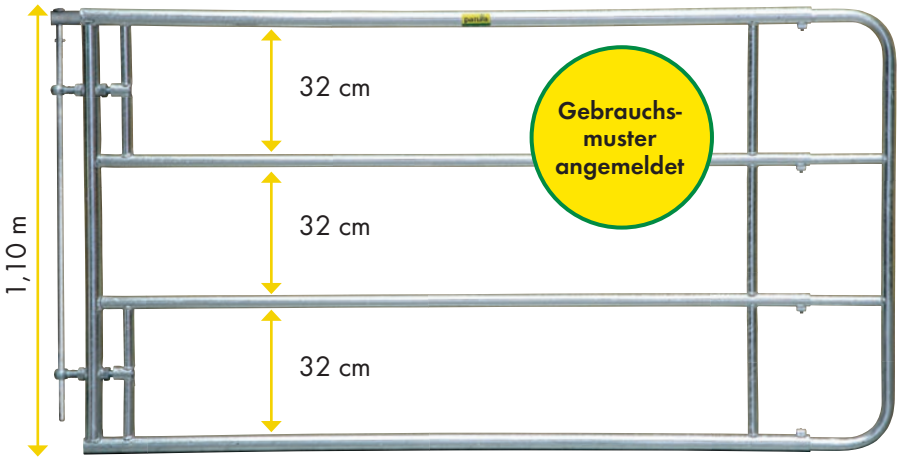

Pferde-Weidezauntor, verstellbar, 4-reihig, Höhe 1,10 m

- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr
- Inklusive aller Montageteile und Zwischenraum-Schutzstange (Ref. 303419)
- 1,00 m ausziehbar
- Rohrdurchmesser: Grundteil Rahmen 42 mm / Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / Einschubteil innen 27 mm
- Lichter Rohrabstand: 32 cm

Länge 1,10 - 1,70 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	25 kg	**410210**
Länge 1,45 - 2,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	27 kg	**410310**
Länge 2,00 - 3,00 m, 1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	35 kg	**420310**
Länge 3,00 - 4,00 m, 2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	43 kg	**430410**
Länge 4,00 - 5,00 m, 3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	52 kg	**440510**
Länge 5,00 - 6,00 m, 4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	60 kg	**450610**

Fixe Stahl-Weidezauntore

- 6 Modelle mit festen Breiten, von minimal 3,00 m bis maximal 6,00 m, mit oder ohne Gitter
- Mit Montageteilen für Holzpfosten
- Stabile Stahlrohrbauweise, Rohr Ø: Rahmen 48 mm / Innen 34 mm
- Höhe 1,00 m

Alle Montageteile inklusive

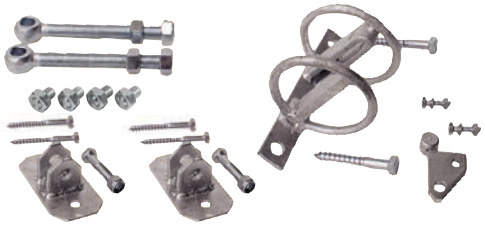

Rohrabstände

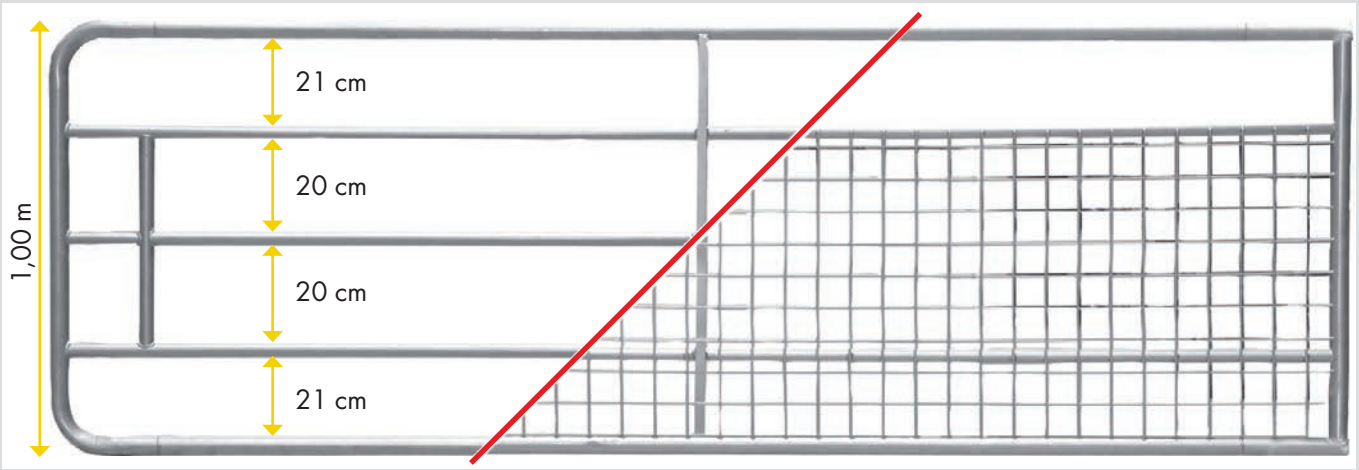

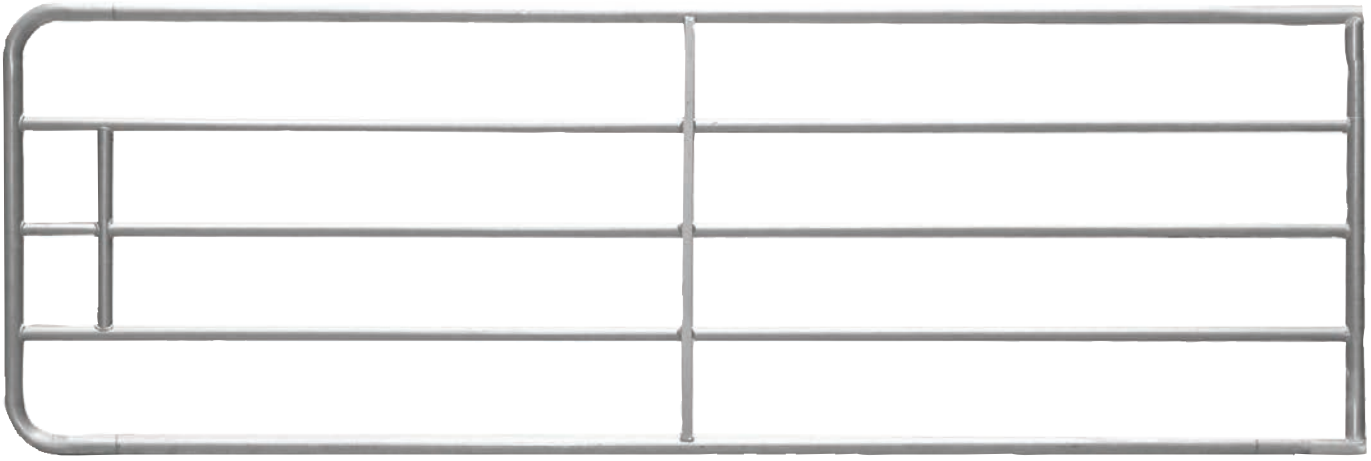

Weidezauntor, fix, Höhe 1,00 m

- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr
- Inklusive aller Montageteile

Länge 3,00 m, 1 Strebe	34 kg	**451003**
Länge 3,50 m, 1 Strebe	38 kg	**451004**
Länge 4,00 m, 2 Streben	43 kg	**451005**
Länge 4,50 m, 2 Streben	47 kg	**451006**
Länge 5,00 m, 2 Streben	51 kg	**451007**
Länge 6,00 m, 3 Streben	60 kg	**451008**

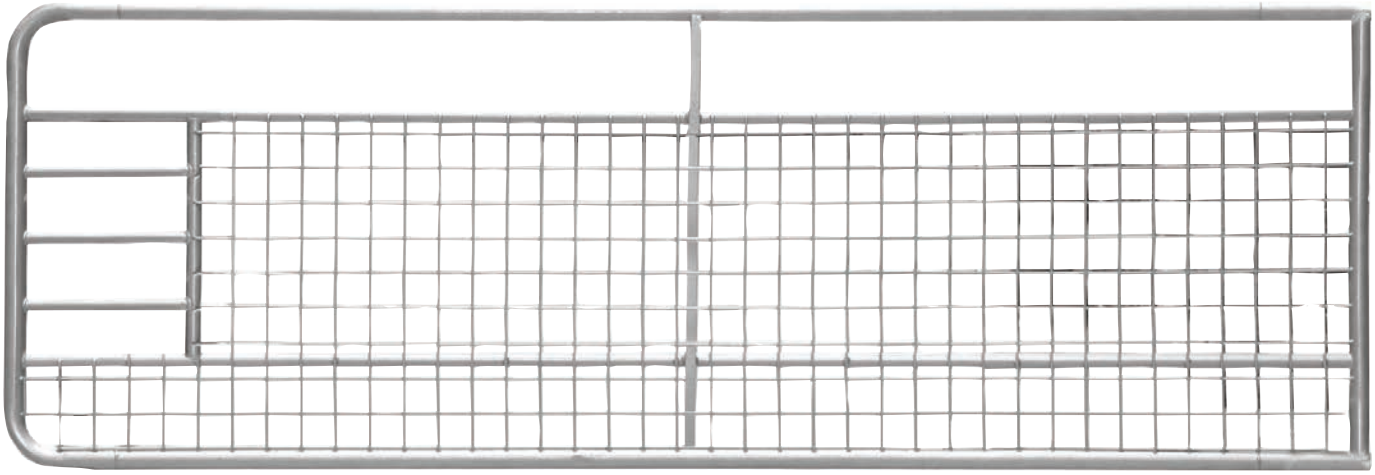

Weidezauntor, fix mit Gitter, Höhe 1,00 m

- Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr mit Stahlgitter
- Inklusive aller Montageteile

Länge 3,00 m, 1 Strebe	44 kg	**451023**
Länge 3,50 m, 1 Strebe	49 kg	**451024**
Länge 4,00 m, 2 Streben	56 kg	**451025**
Länge 4,50 m, 2 Streben	62 kg	**451026**
Länge 5,00 m, 2 Streben	67 kg	**451027**
Länge 6,00 m, 3 Streben	80 kg	**451028**

Zubehör für Weidetore

Für Tore maximale Gesamtbreite 8 m



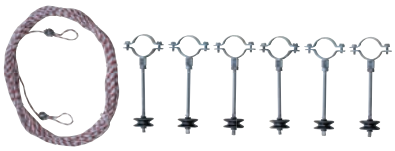

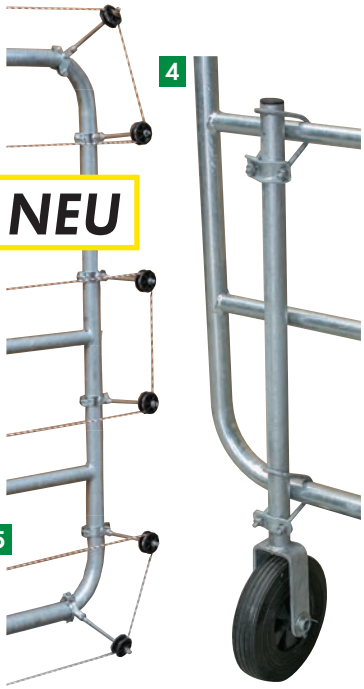

Zubehör

1	**Metallpfosten** für Weidetore; vorgebohrt; inkl. Schrauben; 2000 x 80 x 80 mm (L x B x H)	10,8 kg	**240036**
2	**Abstands-Isolator-Torset** für verstellbare Weidezauntore	1,36 kg	**166300**
	Abstands-Isolator-Torset für fixe Weidezauntore	1,98 kg	**166301**
	Abstands-Isolator-Torset für verstellbare Compact-Weidezauntore	1,66 kg	**166302**
3	**Überwurf** für verstellbare Weidezauntore; zum Aufbau zweiflügeliger Tore; Montage nur am Einschubteil; nicht für Weidetore 5,00 - 6,00 m	4,2 kg	**240039**
	Überwurf für fixe Weidezauntore; zum Aufbau zweiflügeliger Tore	5,6 kg	**240041**
4	**Stützrad** für fixe Weidezauntore; zum Entlasten der Pfosten bei breiten Toren	3,5 kg	**303456**
	Stützrad für verstellbare Weidezauntore; zum Entlasten der Pfosten bei breiten Toren; Montage nur am Einschubteil	3,4 kg	**303452**
5	**Abstands-Isolator-Torset Herdenschutz** Untergrabe- und Übersprungsschutz; verschliesst die Zwischenräume zwischen den Rohren mit 6 Litzenreihen; inklusive aller Befestigungsteile	0,26 kg	**166303**

1

2

3

5

4



6

Deutsches Gebrauchsmuster
DE 20 2007 001 487

Zubehör

1	**Feststelldorn**	3,7 kg	**240040**
	für Weidetore; erlaubt es, das Tor auch in geöffneter Stellung festzusetzen; besonders empfohlen beim Aufbau zweiflügeliger Tore; stellt sicher, dass beim Öffnen eines Flügels der zweite Flügel feststeht		
2	**Zwischenraum-Schutzstange**	2 kg	**303419**
	verhindert zuverlässig beim Aufspringen von Tieren (speziell von Pferden) auf Weidezauntore, ein Verfangen im Zwischenraum an der Aufhängungsseite; Schutzstange inkl. Verlängerungsrohr und Sicherungsschraube		
3	**Riegelverschluss**	1,5 kg	**240038**
	als Zweitriegel oder Ersatz		
4	**Anschraubbarer Riegel**	2,5 kg	**323090**
	zum Einsatz der leichten Abtrennungen 90/120 und 140/170 als Tore		
5	**Inbusschrauben-Set**		**303414**
	M10 x 20; 5 Stück		
6	**Adapter für Riegelverschluss Weidetor an Pfosten Ø 76 mm**	1,8 kg	**240045**
	Adapter für Riegelverschluss Weidetor an Pfosten Ø 102 mm	2,2 kg	**240046**
	Adapter für Riegelverschluss Weidetor an Pfosten Ø 60 mm	1,7 kg	**240047**

Zaunelemente Panels

Einsatzbereiche
- Mobile Behandlungsanlagen für Rinder
- Mobile Boxenanlagen für Rinder und Pferde
- Reitzirkel und Reitarenen für Pferde
- 7 Grundmodelle in 4 Höhen von 1,10 m bis 1,85 m

Große Auswahl an Sondermodellen für verschiedene Einsatzzwecke
- Mit Tor
- Mit Tor und Fressgitter
- Mit Kälberschlupf
- Mit Behandlungstür
- Mit Schiebetor
- Mit Fressgitter

Die Vorteile:

Kein Abrutschen der Beine aufspringender Tiere zwischen den Panels durch hochgezogene Endrohre

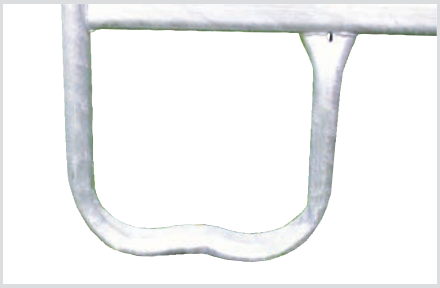

Optimale Standsicherheit im Gelände und Möglichkeit des Verrutschens durch Füße in Kufenform

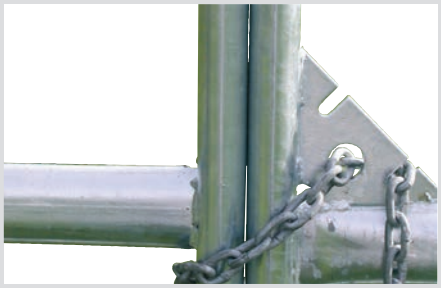

Schnelle Verbindung der Panels auch in unebenem Gelände durch Kettenverschluss. Mit Edelstahl-Schraubglied

PATURA-Panels: Einsatzempfehlungen

Panels	Mini-Panel	Panel-3	Panel-5
			
Rinder, mittlere/schwere Rassen	–	–	–
Rinder, leichte Rassen	–	–	●
Kälber	●	–	●●
Treibgänge	–	–	–
Großpferde	–	●	–
Kleinpferde, Fohlen	–	–	●●
Mobile Box mit Panel-Dach	–	–	●
Schafe / Ziegen	●	–	–

Schnelles Erstellen von mobilen Boxen und professionellen Behandlungsanlagen
Mit dem umfangreichen Panel-Sortiment von PATURA lassen sich sowohl komplette Fang- und Behandlungsanlagen aber auch mobile, überdachte Boxen oder beispielsweise Longierzirkel erstellen. Verschiedene Höhen und Längen sowie diverse Ausführungen (mit und ohne Tor bzw. Fressgitter, blechverkleidete Version oder Sicherheitsvariante) ermöglichen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Dank der Verbindung mittels Kettenverschluss ist eine Anpassung oder Erweiterung an neue Gegebenheiten jederzeit möglich.

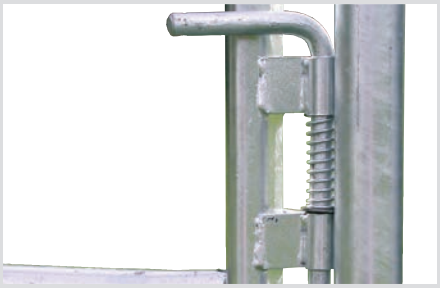

Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

Höchste Stabilität bei geringem Gewicht durch Herstellung aus warm gewalztem Spezial-Flachrohr 50 x 30 x 1,5 mm

Panel-6: Noch mehr Seitenstabilität durch optimierte Rohranordnung

Panel-6 / Panel Compact	Panel-8	Panel-8 Plus	Sicherheits-Pferde-Panel
			
••	•	–	–
••	–	–	–
•	•	–	–
•	•	••	–
•	–	–	••
•	–	–	•
•	–	–	••
–	–	–	–

Mobile Behandlungsanlagen

Mobile Behandlungsanlagen sind unentbehrlich zum schnellen, leichten und sicheren Fangen von Rindern an veränderlichen Einsatzorten. Eine Anlage besteht aus Einzelteilen, die im Baukastensystem zusammengestellt werden. Eine Vielzahl von Arbeiten am Tier machen eine Fanganlage für jeden Tierhalter erforderlich: Tierkennzeichnung (Ohrmarken), Parasitenbehandlung, Blutentnahme, Besamung, Trächtigkeitskontrolle, Tierverletzungen, Klauenpflege etc.

Das 1x1 der Behandlungsanlagen

Alle Tiere in den Warteraum

Eine Gruppe in den Eintreibekreis

Einzelne Tiere in den Treibgang

Mehrere Tiere im Treibgang

Trennen der Tiere im Treibgang

Ab in den Fangstand

Jetzt Praxisvideo anschauen!

Eine mobile Behandlungsanlage mit dem PATURA Behandlungsstand ermöglicht ein sicheres und schnelles Arbeiten mit Rindern

Woraus besteht eine Behandlungsanlage?

Eine mobile Behandlungsanlage lässt sich aus wenigen Einzelteilen im Baukastensystem für alle Anwendungsfälle und Herdengrößen zusammenstellen. Prinzipiell besteht eine Behandlungsanlage aus:

- Warteraum mit Panels (ca. 2,5 m² / Tier)
- Eintreibekreis oder Zutreibetrichter
- Treibgang (Breite 70 cm oder 85 cm)
- Behandlungsstand bzw. Halsfangrahmen

1 Der Treibgang

- Zum sicheren Zutreiben der Tiere in einen Behandlungsstand bzw. Halsfangrahmen
- Treibgangrahmen zur Seitenstabilisierung
- Treibgangrahmen mit Schiebetor sorgt für Ruhe im Treibgang und verhindert ein Zurückweichen der Tiere im Treibgang
- Blechverkleidete Panels für ruhigeren Tierverkehr

2 3 Zwangseintreibe-Kreis

- Zum gefahrlosen Eintreiben von Tieren in den Treibgang
- Mensch und Tier sind durch das Schwingtor getrennt
- Schwingtor durch doppelten Riegel in 9 Stufen arretierbar
- Aufbau je nach Herdengröße als Halb- oder Viertelkreis

Panels beliebig tauschbar

1

Der Treibgang		
Länge 6,10 m		
bestehend aus:		
3x	310200	Panel-6 3,00 m
1x	310205	Panel-6 mit Tor 3,00 m
2x	310110	Rahmen für Treibgang
2x	310108	Rahmen mit Schiebetür

2

Zwangseintreibe-Kreis		
Halbkreis		
bestehend aus:		
4x	310210	Kurvenpanel-6
3x	310211	Stabilisierungsstange
1x	310206	Panel-6 mit Rahmen
1x	310207	Schwingtor-6

3

Zwangseintreibe-Kreis		
Viertelkreis		
bestehend aus:		
2x	310210	Kurvenpanel-6
1x	310211	Stabilisierungsstange
1x	310206	Panel-6 mit Rahmen
1x	310207	Schwingtor-6

Detaillierte Hinweise zur Zusammenstellung der für Sie geeigneten Anlage finden Sie auch auf den nachfolgenden Seiten. Wir stellen Ihnen auch gerne eine Anlage nach Maß zusammen.

Mobile Anlagen mit Panels

- Mit nur 3 verschiedenen Grundelementen können Sie beliebige mobile Anlagen wie Pferdeboxen, Reit- und Longierzirkel gemäß Ihren eigenen Wünschen zusammenstellen
- Zaunelemente oder sogenannte Panels stehen in 7 Grundmodellen in unterschiedlichen Längen zur Verfügung

Einzelbox		
bestehend aus:		
3x	**310270**	Sicherheits-Pferde-Panel 3,00 m
1x	**310274**	Sicherheits-Pferde-Panel mit Tor und Fressgitter 3,00 m

4-fach Box		
bestehend aus:		
8x	**310270**	Sicherheits-Pferde-Panel 3,00 m
4x	**310274**	Sicherheits-Pferde-Panel mit Tor und Fressgitter 3,00 m

4-fach Boxenreihe		
bestehend aus:		
9x	**310270**	Sicherheits-Pferde-Panel 3,00 m
4x	**310282**	Sicherheits-Pferde-Panel mit Schiebetor 3,00 m

- Für die Sicherheit von Pferd und Reiter sind alle Kanten abgerundet
- PATURA Panels werden nach dem Schweißen komplett feuerverzinkt und sind daher beständig gegen Witterungseinflüsse

Panels beliebig tauschbar

Longierzirkel Ø 17 m		
bestehend aus:		
17x	**310400**	Panel Compact 3,00 m
1x	**310405**	Panel Compact mit Tor 3,00 m

Reitarena 40 x 18 m		
bestehend aus:		
36x	**310400**	Panel Compact 3,00 m
1x	**310405**	Panel Compact mit Tor 3,00 m
1x	**310207**	Schwingtor-6

Auf langen, geraden Seiten ist zwischen den Panels jeweils ein T-Pfosten (Länge: 1,82 m) in den Boden zu schlagen und in die Kette einzubinden.

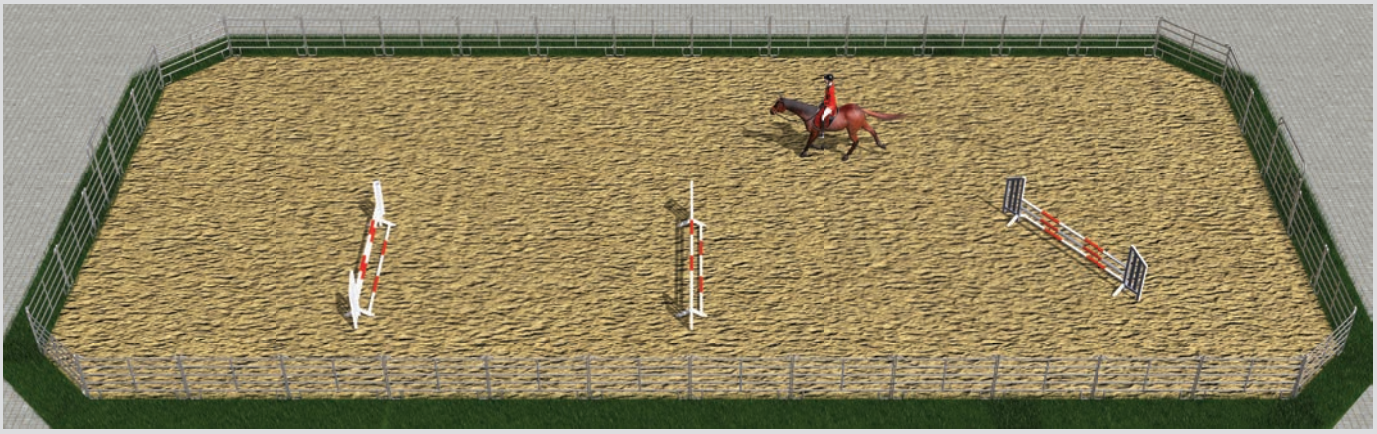

Jetzt Praxisvideo anschauen!

Mobile Boxen mit Überdachung

Mobile Pferdeboxen aus Panels haben über Jahre ihre Praxistauglichkeit bewiesen.
Planenüberdachungen erweitern jetzt den Anwendungsbereich, indem sie Tieren in den Boxen auch Schutz vor Regen und Sonne bieten. Freiluft-Boxenanlagen werden hiermit möglich, genauso wie mobile Unterstände für die Weidehaltung.
2 Varianten stehen zur Wahl:

Doppelboxenüberdachung 6,00 m x 3,60 m		
bestehend aus:		
4x	310200	Panel-6 3,00 m
1x	310208	Panel-6 mit Tor 3,60 m
1x	310201	Panel-6 3,60 m

Einzelboxenüberdachung 3,00 m x 3,60 m		
bestehend aus:		
2x	310200	Panel-6 3,00 m
1x	310208	Panel-6 mit Tor 3,60 m
1x	310201	Panel-6 3,60 m

Beachten Sie unsere besonders stabile Dachkonstruktion

Panels separat bestellen

Panels beliebig tauschbar

Jetzt Praxisvideo anschauen!

Der Stabilitätsvorteil: Die Dachkonstruktion wird von Vierkantpfosten mit jeweils einem breitem Standfuß getragen (3 x 3,60 m = 4 Pfosten; 6 x 3,60 m = 6 Pfosten)

Einfache und schnelle Montage

1

2

3

4

5


6


7

8

Unbedingt auf ausreichende Sturmsicherung achten! Nicht ohne Panels verwenden!

Panel-Dach

3,00 x 3,60 x 3,10 / 2,60 m (L x B x H)	208 kg	**313042**
6,00 x 3,60 x 3,10 / 2,60 m (L x B x H)	378 kg	**313052**

Zubehör

Wetterschutzplane	Giebelseite, 3,60 x 3,25 m (L x H)	**313066**
Wetterschutzplane	Seitenteil, 3,00 x 2,45 m (L x H)	**313067**
Wetterschutzplane	Seitenteil, 6,00 x 2,45 m (L x H)	**313068**
Windschutznetz	Giebelseite, 3,60 x 3,25 m (L x H)	**313060**
Windschutznetz	Seitenteil, 3,00 x 2,45 m (L x H)	**313061**
Windschutznetz	Seitenteil, 6,00 x 2,45 m (L x H)	**313062**
Erdnagel 400 x 16 mm		**313070**
Spanngummi		**335041**

Benötigte Anzahl: Giebelseite 23 Stück, Längsseite (3,00 m) 22 Stück, Längsseite (6,00 m) 32 Stück

Windschutznetze für Panelzelte passend für die jeweiligen Seitenlängen (6,00 oder 3,00 m) und die Giebelseite.

Ausführung:
- Spezialnetz Farbe grün (andere Materialien und Farben auf Anfrage möglich)
- Mit Ösen an allen Seiten, Ösendurchmesser 16 mm, Ösenabstand ca. alle 50 cm
- Unten mit Bodenabschlusslippe aus grüner Plane
- Befestigung am Rahmen des Panelzeltes und an der untersten Strebe des Panels (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bis auf den Boden durchgehende Vierkant-Pfosten für optimale Standfestigkeit

Erdnagel 400 x 16 mm

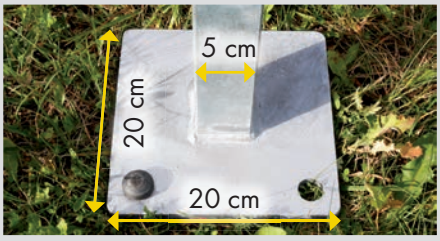

Standfüße ermöglichen eine sichere Verankerung mittels Erdnägeln

Der leichte Weideunterstand in Rundbogenform

- Die Dachkonstruktion wird auf PATURA-Panels montiert
- Ideal auch zum Lagern von Maschinen oder Heu
- Als zusätzlichen Wetterschutz für die Seiten und den Giebel sind Planen oder Windschutznetze mit Ösen lieferbar
- Einfache und schnelle Montage mit 2 Personen in etwa 2 Stunden
- Hochwertige Plane 640 g/m²

Giebelseite und Seitenwand aus Plane

T-Pfosten als Sturmsicherung

Panels beliebig tauschbar

Jetzt Praxisvideo anschauen!

Doppelboxenüberdachung 6,00 m x 3,60 m		
bestehend aus:		
4x	**310400**	Panel Compact 3,00 m
1x	**310408**	Panel Compact mit Tor 3,60 m
1x	**310401**	Panel Compact 3,60 m

Einzelboxenüberdachung 3,00 m x 3,60 m		
bestehend aus:		
2x	**310400**	Panel Compact 3,00 m
1x	**310408**	Panel Compact mit Tor 3,60 m
1x	**310401**	Panel Compact 3,60 m

Panels separat bestellen

Der ideale Schutz vor Sonne, Regen und Schnee!

Unbedingt auf ausreichende Sturmsicherung achten! Wir empfehlen an allen 4 Ecken T-Pfosten 2,13 m einzuschlagen und mit in die beiden Ketten einzubinden.

Panel-Dach Compact

3,00 x 3,60 x 3,25 m (L x B x H)	105 kg	**313080**
6,00 x 3,60 x 3,25 m (L x B x H)	207 kg	**313090**

Zubehör

Wetterschutzplane	Giebelseite, 3,60 x 3,25 m (L x H)	**313081**
Wetterschutzplane	Seitenteil, 3,00 x 1,66 m (L x H)	**313082**
Wetterschutzplane	Seitenteil, 6,00 x 1,66 m (L x H)	**313083**
Windschutznetz	Giebelseite, 3,60 x 3,25 m (L x H)	**313084**
Windschutznetz	Seitenteil, 3,00 x 1,66 m (L x H)	**313085**
Windschutznetz	Seitenteil, 6,00 x 1,66 m (L x H)	**313086**
T-Pfosten Standard	2,13 m, max. Zaunhöhe 1,73 m	**172150**
Spanngummi		**335041**

Benötigte Anzahl: Giebelseite 26 Stück, Längsseite (3,00 m) 20 Stück, Längsseite (6,00 m) 30 Stück

Einfache und schnelle Montage

1

2

3

4

Im PATURA Kleintierzelt in Rundbogenbauform finden Ihre Schafe und Ziegen idealen Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Es ist in weniger als einer Stunde aufgebaut und erleichtert durch die Innenhöhe von 2,00 m die Arbeit für den Tierhalter.

Nicht ohne ausreichende Sturmsicherung verwenden. Erdnägel (8 Stück für 3,00 m Version, 16 Stück für 6,00 m Version) bitte separat bestellen.

Bodenplatte mit Erdnagel

Kleintierzelt

- Einfache und schnelle Montage mit 2 Personen in etwa einer Stunde
- Hochwertige Plane 640 g / m²
- Als zusätzlicher Wetterschutz für die Giebelseite ist eine Wetterschutzplane oder ein Windschutznetz lieferbar

3,00 x 3,60 m (L x B)	141 kg	**313180**
6,00 x 3,60 m (L x B)	278 kg	**313190**

Zubehör

Wetterschutzplane Giebelseite; 3,60 x 2,05 m (L x H)	5 kg	**313181**
Windschutznetz Giebelseite; 3,60 x 2,05 m (L x H)	2,3 kg	**313182**
Erdnagel 400 x 16 mm		**313070**
Spanngummi Benötigte Anzahl: Giebelseite 15 Stück		**335041**

Das bewährte Panel

Panel-6: 2 Rohre gedreht - für noch mehr Seitenstabilität

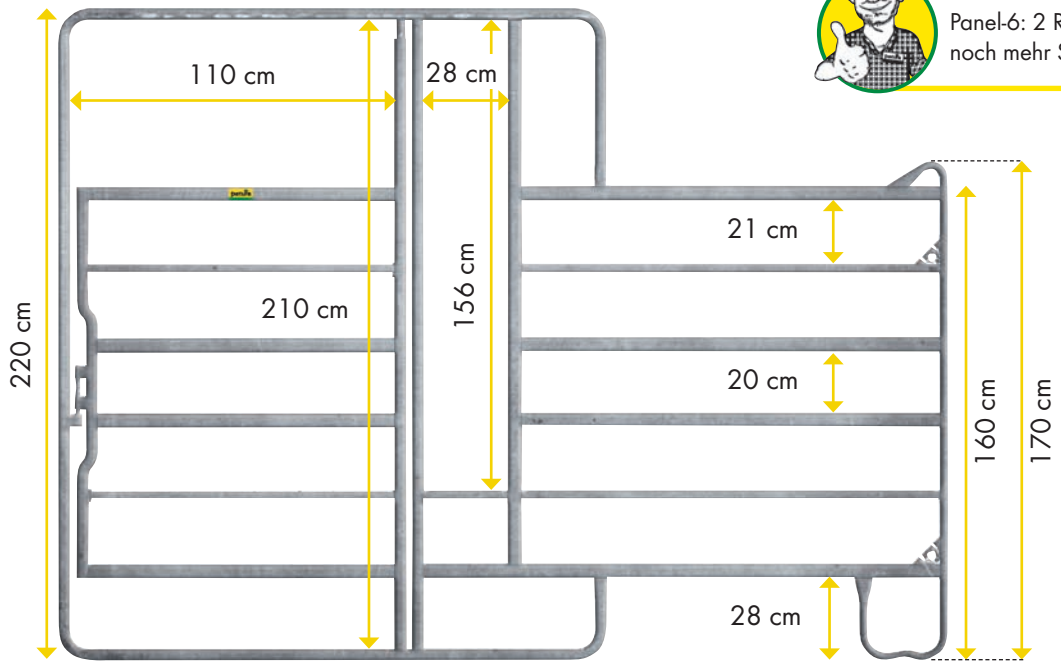

Panel-6 mit Tor und Fressgitter, Höhe 2,20 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

Länge 2,40 m	49 kg	**310434**
Länge 3,00 m	55 kg	**310435**
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	62 kg	**310436**

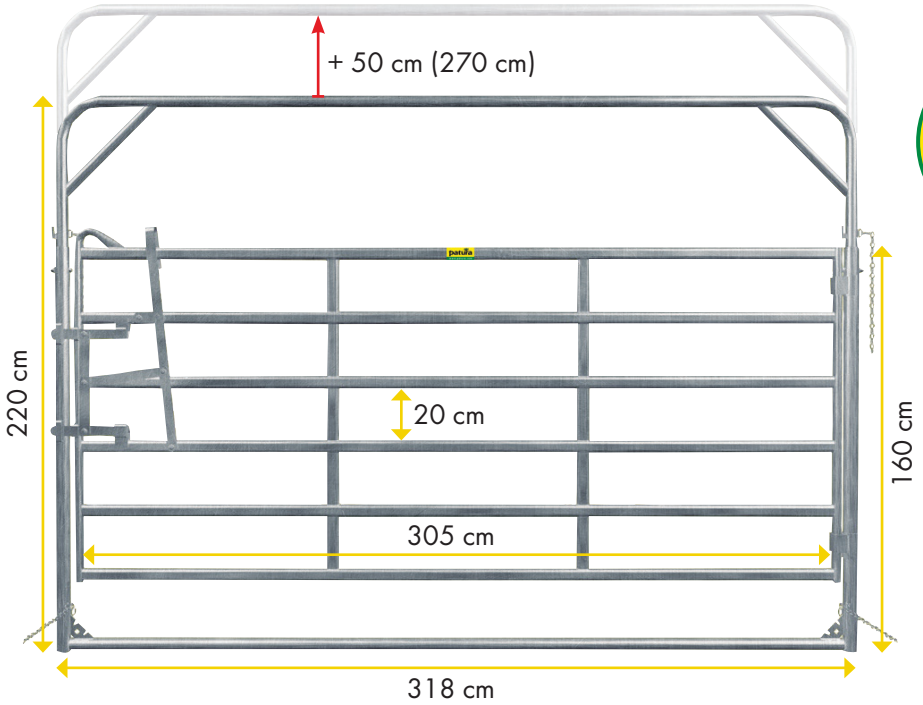

2x höhenver-stellbar

Schwingtor-6, Höhe 2,20 / 2,70 m

Länge 3,18 m	86 kg	**310207**

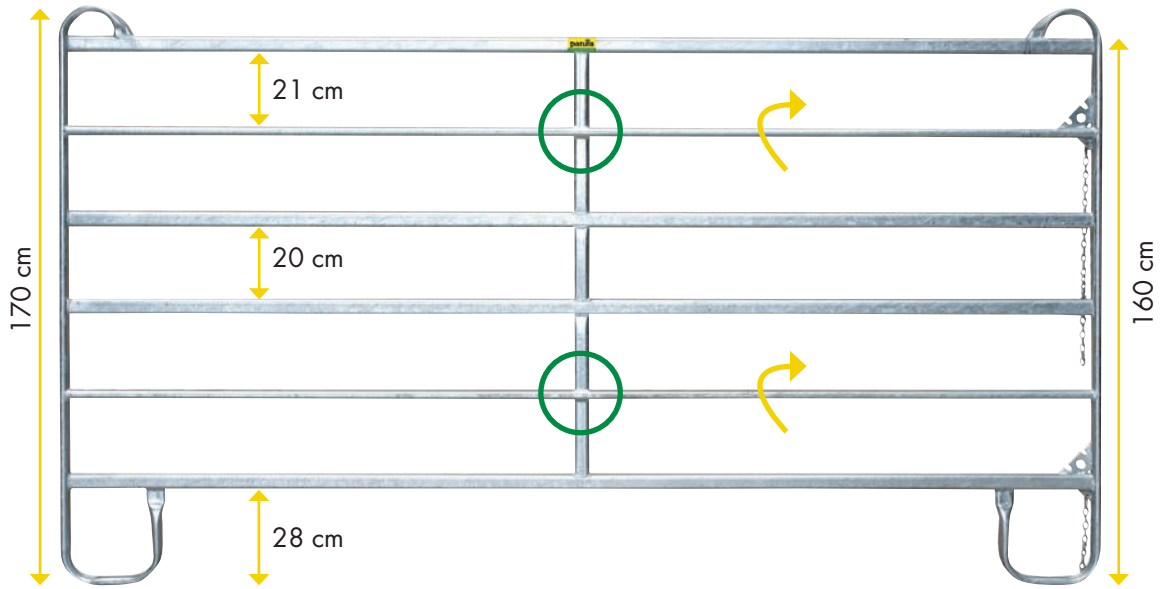

Panel-6, Höhe 1,70 m

Länge 2,40 m, 1 Mittelstrebe	33 kg	**310202**
Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	39 kg	**310200**
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	47 kg	**310201**
Länge 4,00 m, 2 Mittelstreben	50 kg	**310203**

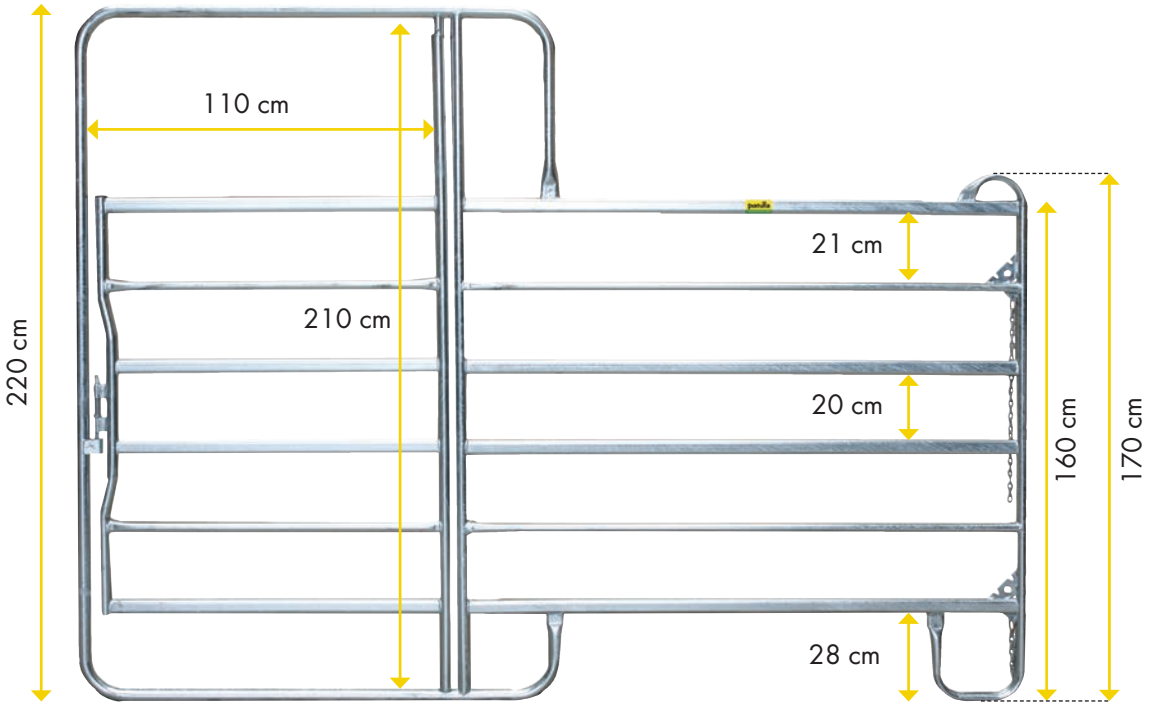

Panel-6 mit Tor, Höhe 2,20 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

Länge 2,40 m	51 kg	**310204**
Länge 3,00 m	57 kg	**310205**
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	56 kg	**310208**

Die leichte Alternative für Pferde

1 Rohr gedreht - jetzt noch mehr Seitenstabilität

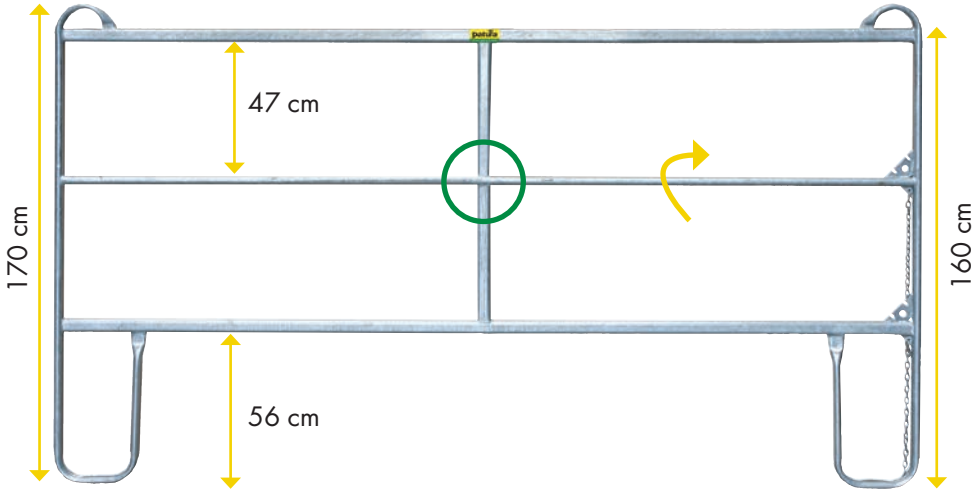

Panel-3, Höhe 1,70 m

Länge 2,40 m, 1 Mittelstrebe	23 kg	**310243**
Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	25 kg	**310240**
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	30 kg	**310241**

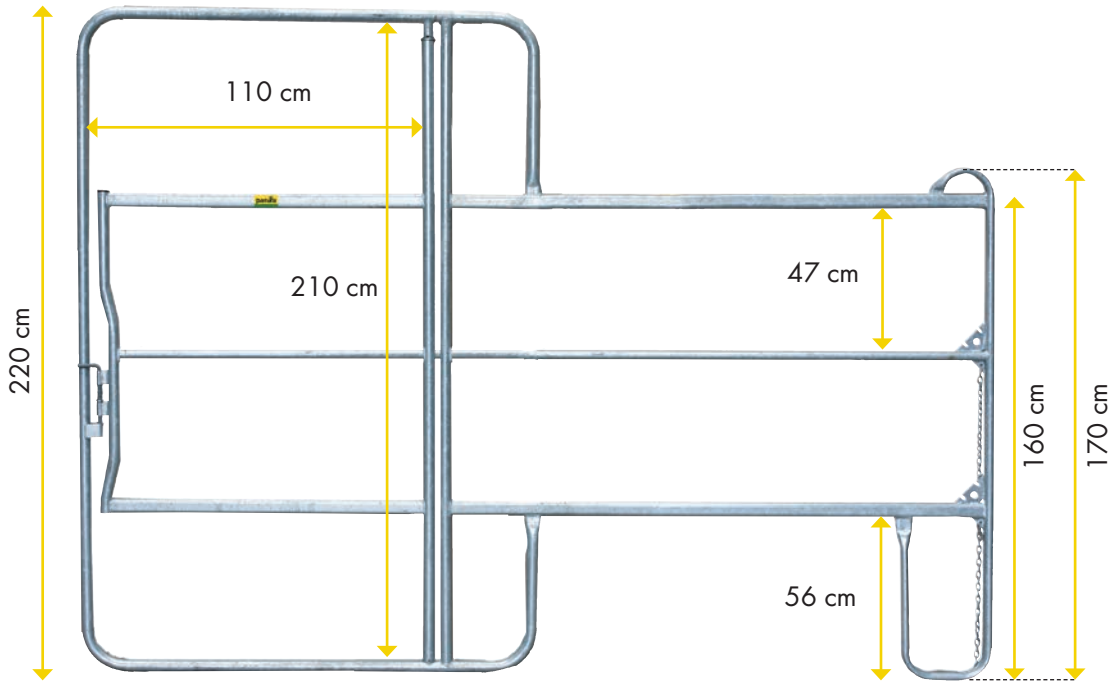

Panel-3 mit Tor, Höhe 2,20 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

Länge 3,00 m	44 kg	**310242**

Ideal für Ponys und Kälber

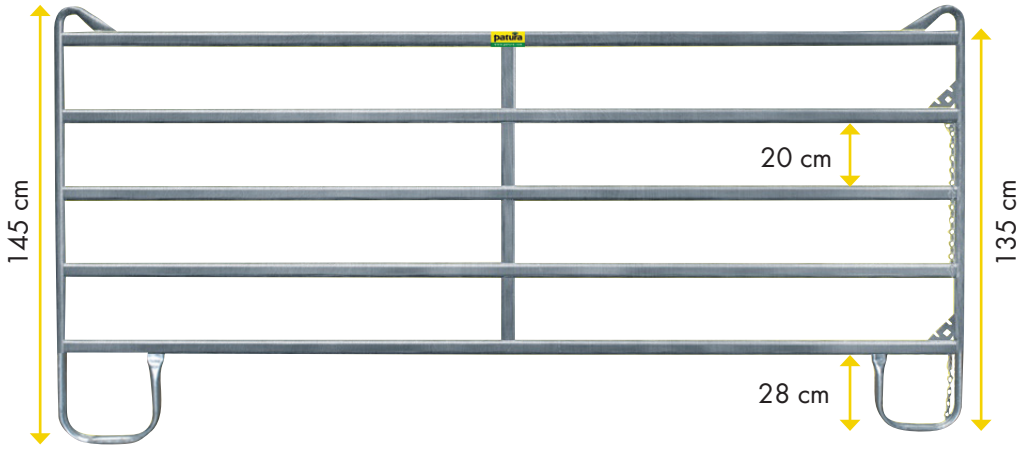

Panel-5, Höhe 1,45 m

Länge 2,40 m, 1 Mittelstrebe	27 kg	**310412**
Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	33 kg	**310410**
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	39 kg	**310411**

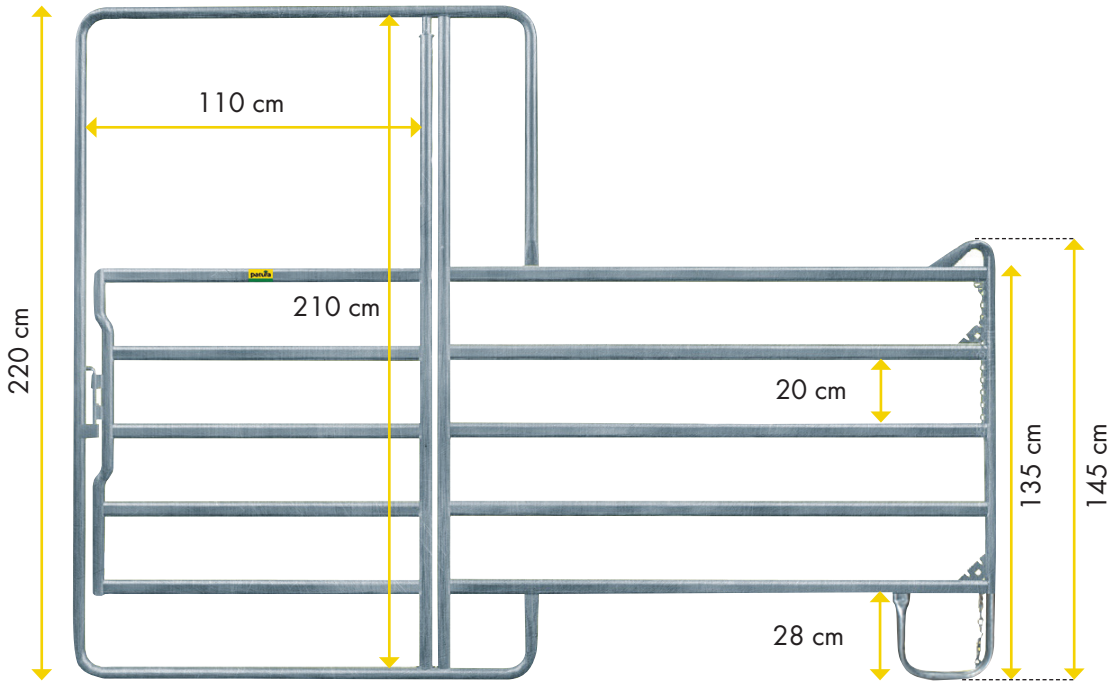

Panel-5 mit Tor, Höhe 2,20 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

Länge 2,40 m	47 kg	**310414**
Länge 3,00 m	52 kg	**310415**
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	58 kg	**310418**

Höchste Sicherheit in der Pferdehaltung

- Alle Rohrabstände in Übereinstimmung mit den Leitlinien zur Pferdehaltung des BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)
- Dringend empfohlen beim dauerhaften Einbau der Panels
- Durchtrittsicher im unteren Bereich
- Große Rohrabstände im oberen Bereich. Dadurch kein Hängenbleiben möglich
- Zusätzliche Abdeckung scharfer Kanten

Gemäß den Leitlinien zur Pferdehaltung!

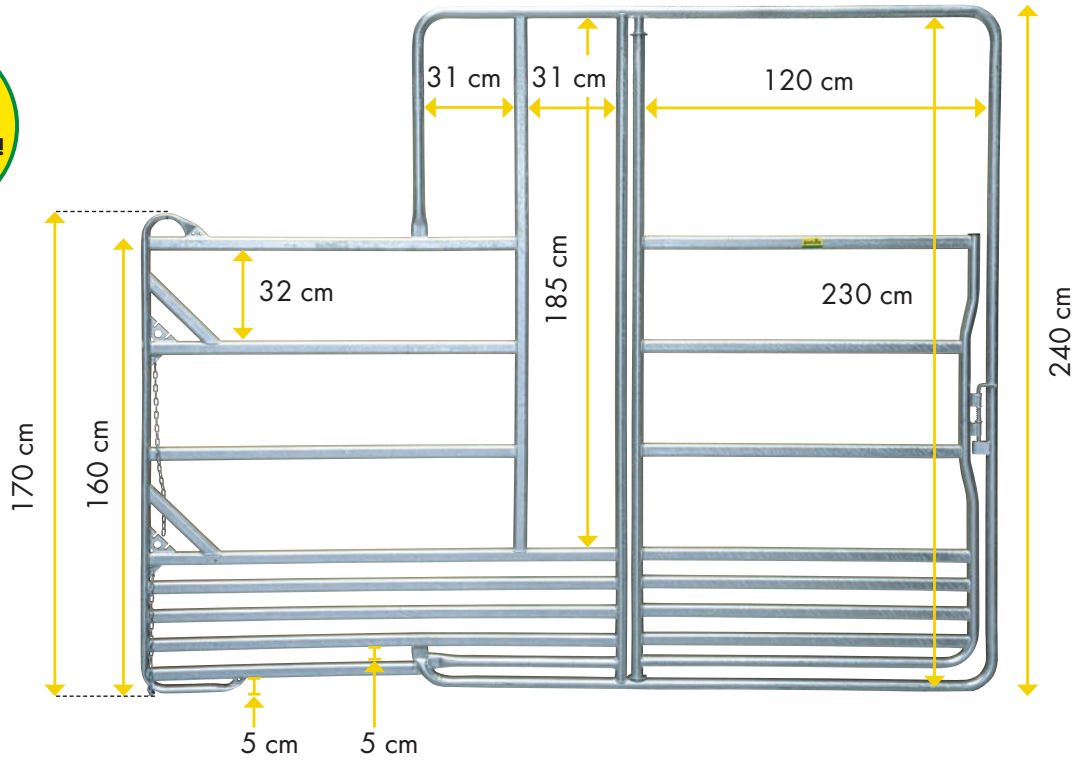

Sicherheits-Pferde-Panel mit Tor und Fressgitter, Höhe 2,40 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel
- Besonders hohes Tor
- Besonders breiter Durchgang

Länge 3,00 m	70 kg	**310274**
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	79 kg	**310275**

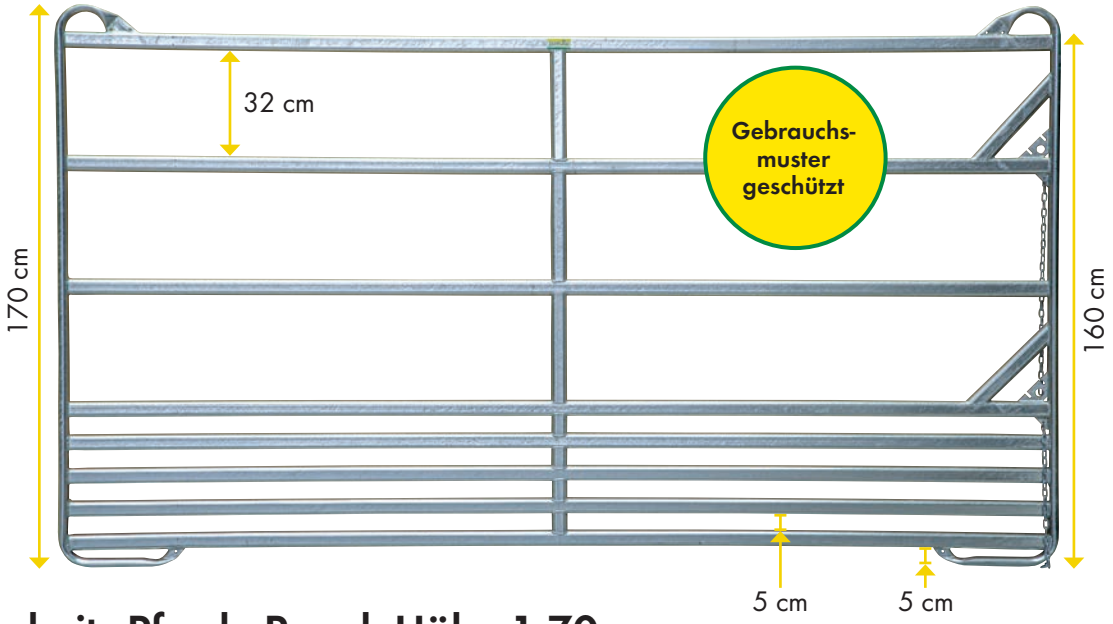

Sicherheits-Pferde-Panel, Höhe 1,70 m

Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	48 kg	**310270**
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	58 kg	**310271**

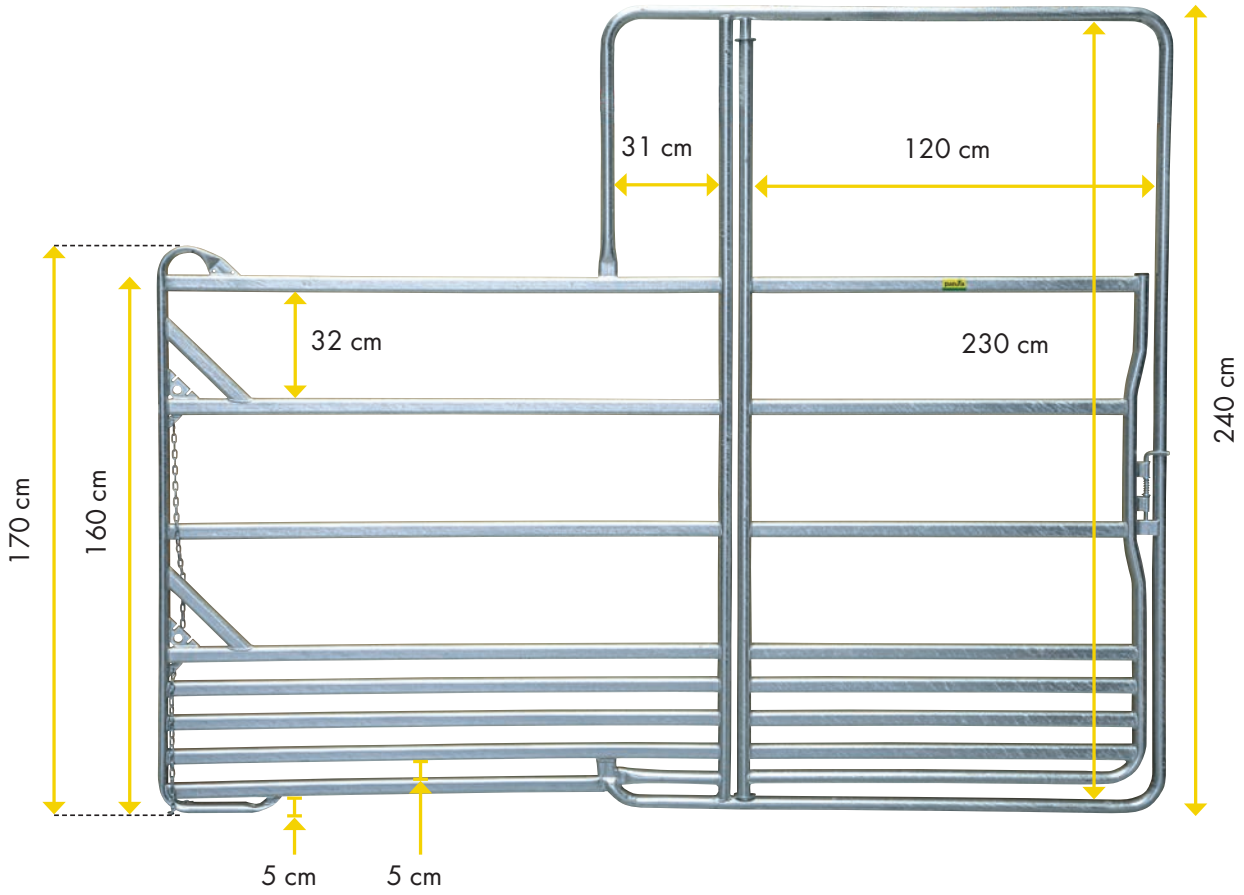

Sicherheits-Pferde-Panel mit Tor, Höhe 2,40 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel
- Besonders hohes Tor
- Besonders breiter Durchgang

Länge 3,00 m	67 kg	**310272**
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	77 kg	**310273**

Innovativ, leichtgängig und sicher!

Eine Innovation in der Kategorie „Panels“: das neue Panel mit Schiebetor!
Dank 3-fachem Führungsmechanismus ist das Tor leichtgängig und schnell zu öffnen und auch wieder zu schließen. Das Tor lässt sich einhändig bewegen, der Federriegel rastet beim Schließen automatisch ein. Alle Rohrabstände des Panels sind pferdesicher (gemäß den Leitlinien zur Pferdehaltung des BMEL) und verhindern somit ein Durchtreten im unteren Bereich (5 cm) bzw. ein Hängenbleiben zwischen den oberen Rohren (30 cm). In Kombination mit den anderen Panels der Serie „Sicherheits-Pferde-Panels“ wird die Gestaltung von mobilen Boxen in Stall und Paddock pferdegerecht und sicher!

Die Vorteile:

Besonders hohes Tor mit breitem Durchgang

Reger Sozialkontakt dank großer Rohrabstände

Verbinden der Panels durch Kettenverschluss oder mit Panel-Verbindern

Automatisches Verschließen des Schiebetors durch Federriegel mit Einrastfunktion

Leichtgängiges Schiebetor, geringerer Platzbedarf als ein Schwenktor

Schiebetor 3-fach geführt, für leichtes Öffnen und Schließen

4-fach Boxenreihe		
bestehend aus:		
9x	**310270**	Sicherheits-Pferde-Panel 3,00 m
4x	**310282**	Sicherheits-Pferde-Panel mit Schiebetor 3,00 m

- Ideal im Pferdestall in der Boxengasse
- Mobiler Einsatz möglich: auch für Paddock oder Weide

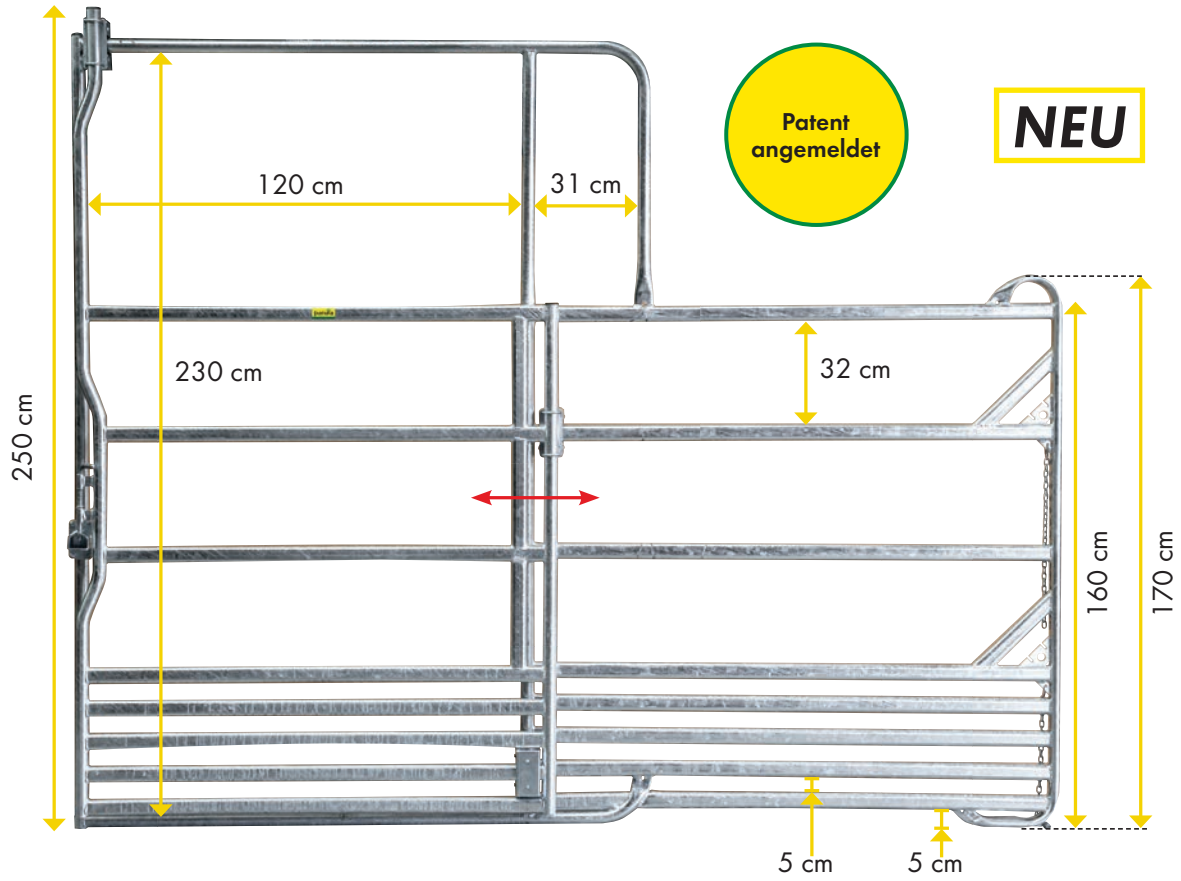

Sicherheits-Pferde-Panel mit Schiebetor, Höhe 2,50 m

- Mit Schiebetor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Automatisches Verschließen des Schiebetors durch Federriegel mit Einrastfunktion
- Schiebetor 3-fach geführt, für leichtes Öffnen und Schließen
- Besonders hohes Tor
- Besonders breiter Durchgang

Länge 3,00 m	77 kg	**310282**
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	87 kg	**310283**

Ideal zur Futtervorlage

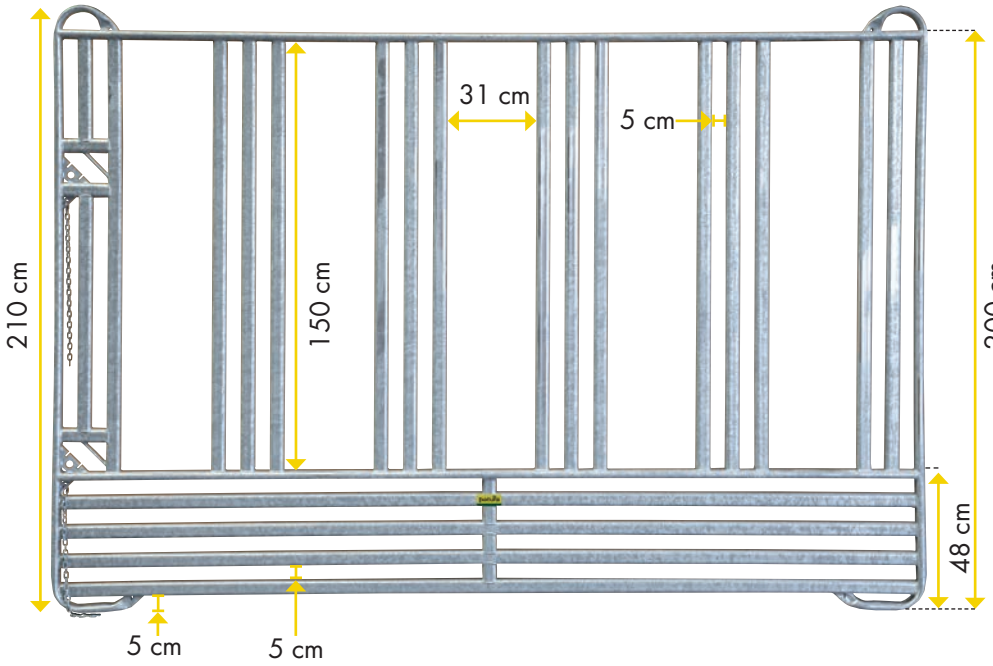

NEU

Sicherheits-Pferde-Panel mit Fressgitter, Höhe 2,10 m

- Alle Rohrabstände in Übereinstimmung mit den Leitlinien zur Pferdehaltung des BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)
- Dringend empfohlen beim dauerhaften Einbau der Panels
- Durchtrittsicher im unteren Bereich
- Zusätzliche Abdeckung scharfer Kanten

Länge 3,00 m	76 kg	**310276**

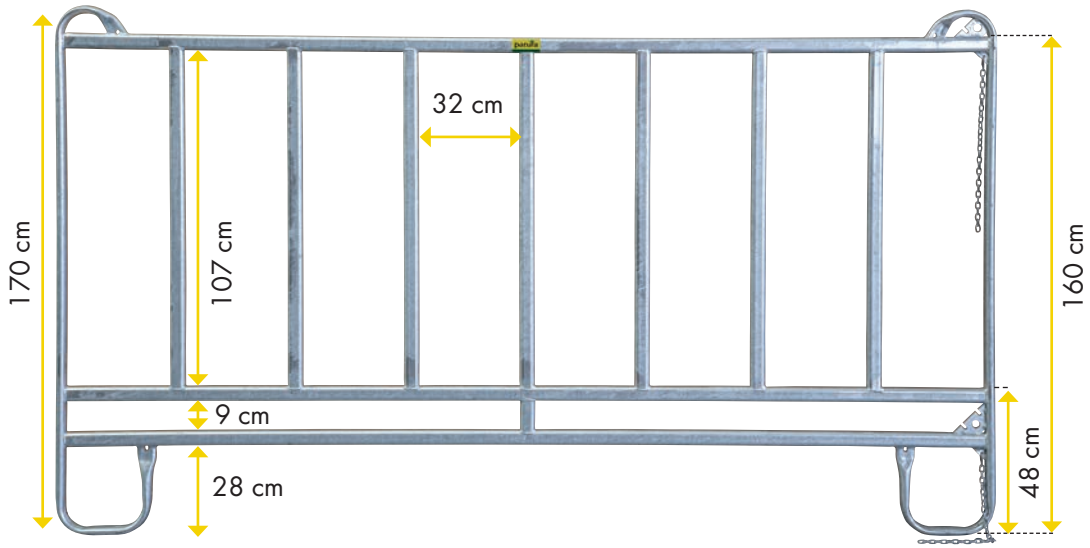

NEU

Panel mit Fressgitter, Höhe 1,70 m

- Panelelemente aus gewalztem Spezial-Flachrohr
- Geringes Gewicht
- Verstärkt durch drei Querrohre

Länge 3,00 m	39 kg	**310450**

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

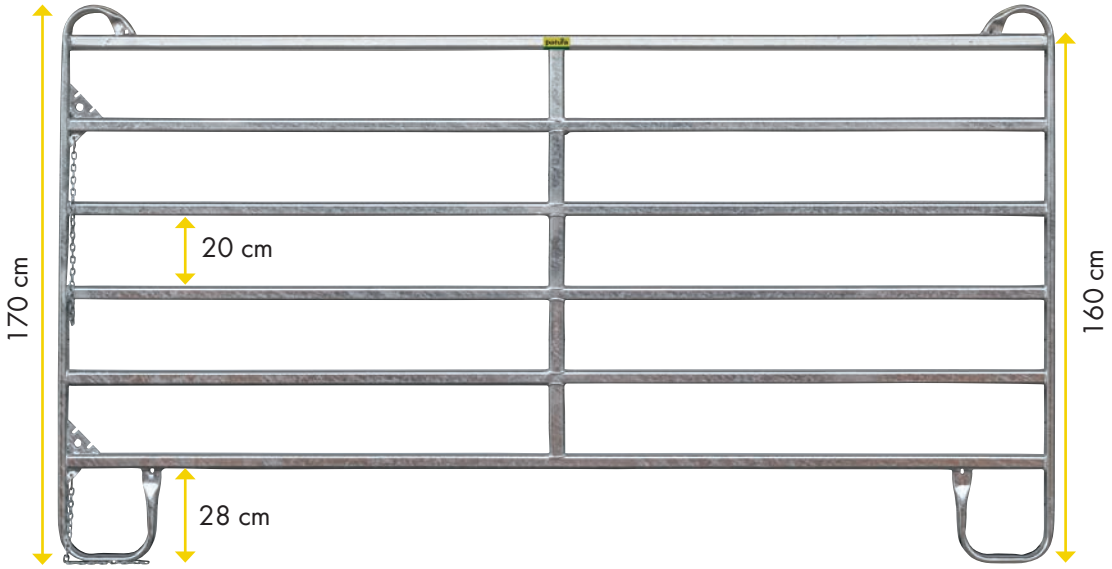

Panel Compact, Höhe 1,70 m

Länge 2,40 m, 1 Mittelstrebe	31 kg	**310402**
Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	36 kg	**310400**
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	42 kg	**310401**

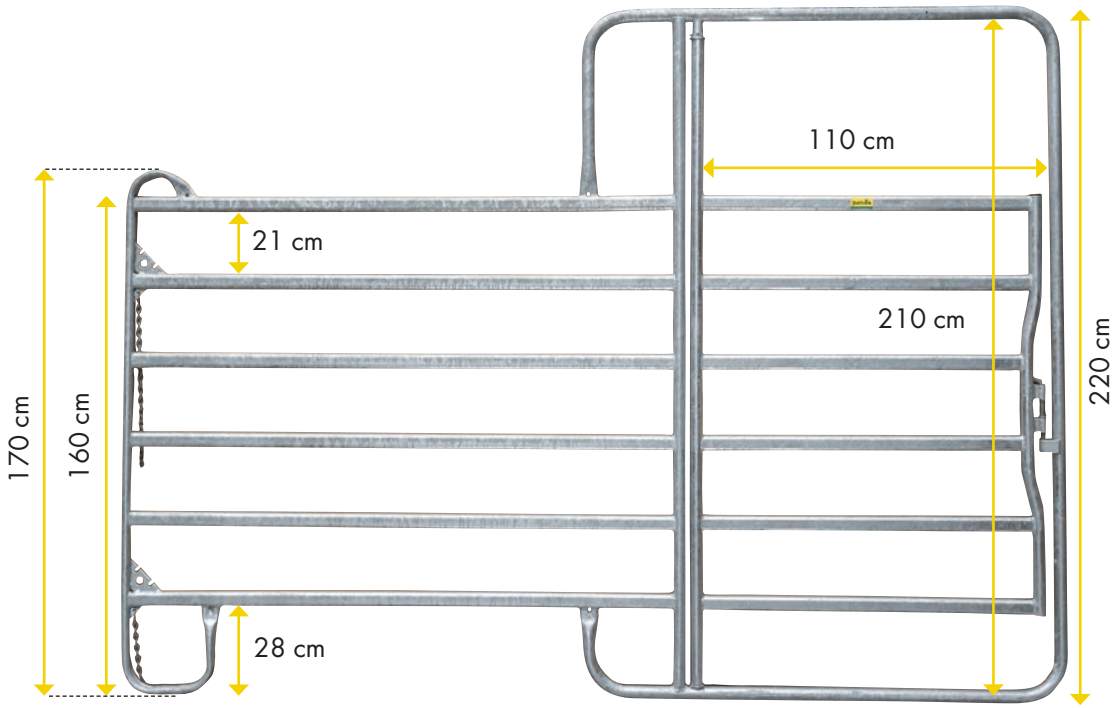

Panel Compact mit Tor, Höhe 2,20 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

Länge 2,40 m	50 kg	**310404**
Länge 3,00 m	57 kg	**310405**
Länge 3,60 m, 1 Mittelstrebe	63 kg	**310408**

Ideal für den Treibgang

Unterschiede zu Panel-6

- Nach oben 1 Rohr mehr: Überspringen erschwert
- Nach unten 1 Rohr mehr: Ausheben erschwert - besonders wichtig im Treibgang

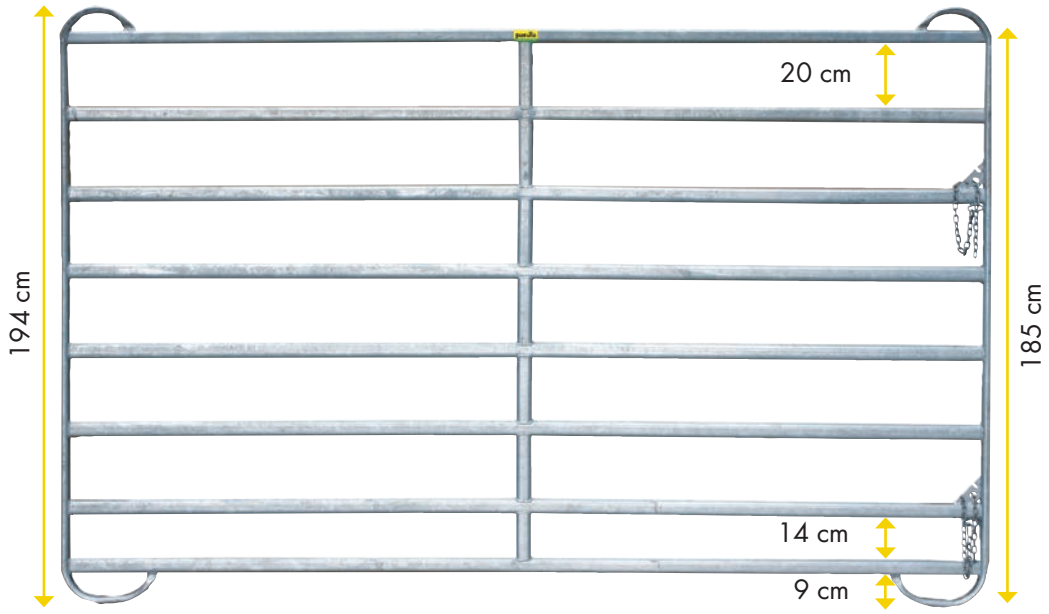

Panel-8, Höhe 1,94 m

Länge 2,40 m, 1 Mittelstrebe	42 kg	**310245**
Länge 3,00 m, 1 Mittelstrebe	50 kg	**310246**
Länge 3,60 m, 2 Mittelstreben	60 kg	**310247**

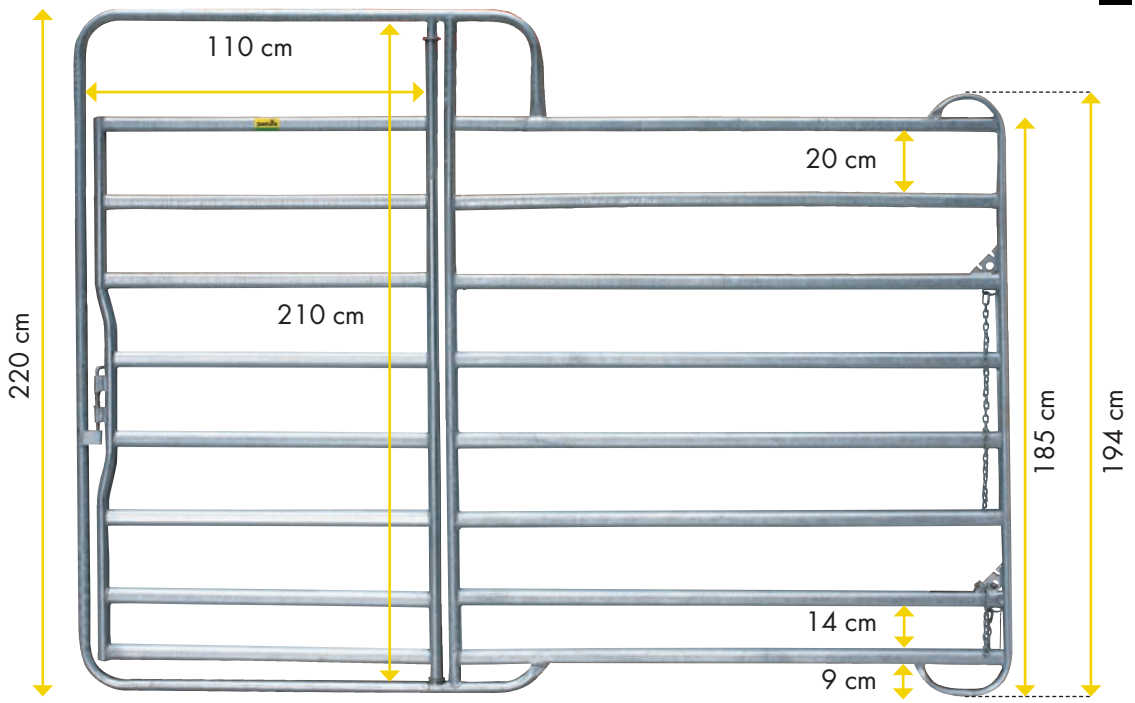

Panel-8 mit Tor, Höhe 2,20 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

Länge 3,00 m	70 kg	**310248**

Ruhiger Tierverkehr und optimaler Tierfluss in Treibgängen

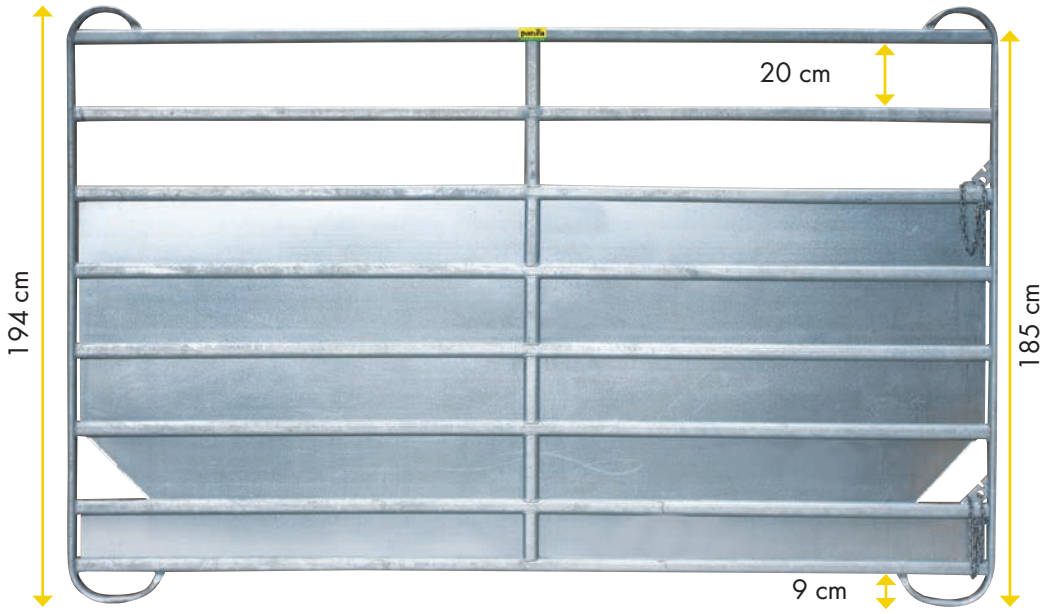

Panel-8 Plus, Höhe 1,94 m

Länge 2,40 m	66 kg	**310220**
Länge 3,00 m	81 kg	**310221**

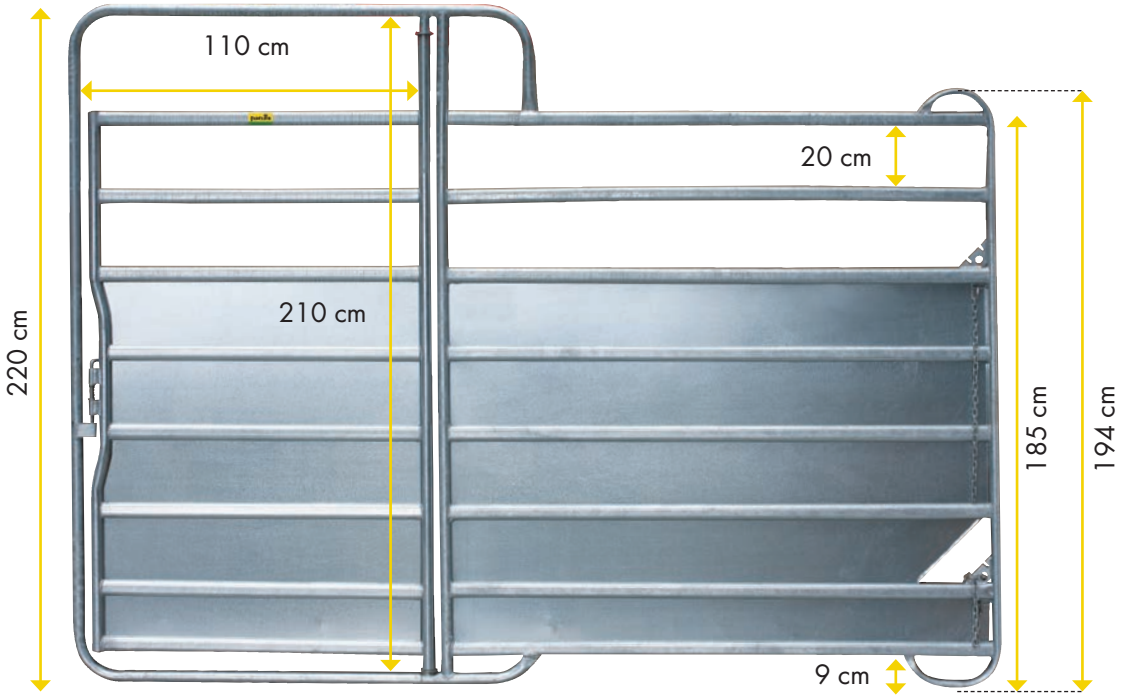

Panel-8 Plus mit Tor, Höhe 2,20 m

- Mit Tor für schnellen Zugang zu abgetrennten Bereichen
- Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel

Länge 3,00 m	96 kg	**310225**

Sonderausführungen

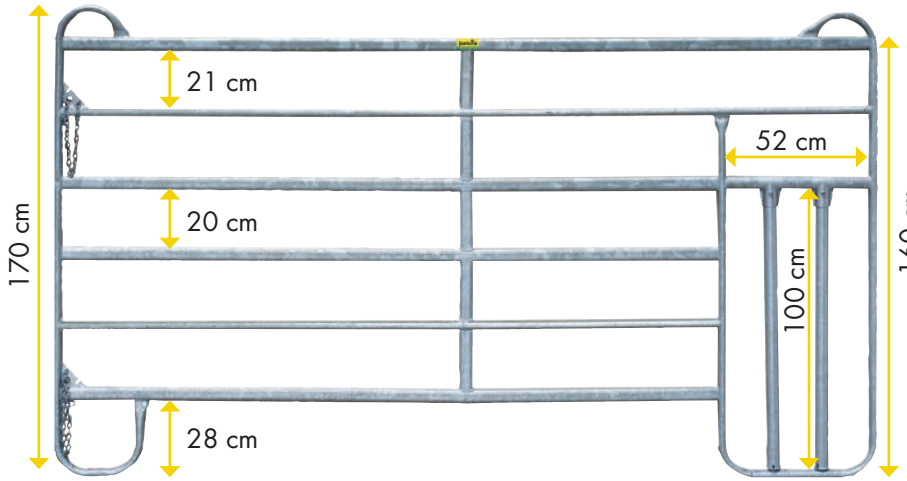

2 Rohre gedreht - jetzt noch mehr Seitenstabilität

Panel-6 mit Kälberschlupf, Höhe 1,70 m

- Ermöglicht es, auch auf der Weide einen abgetrennten Bereich für Kälber einzurichten
- 2 Streben zum Verengen oder Absperren des Schlupfs - über T-Schellen verstellbar

Länge 3,00 m	45 kg	**310209**

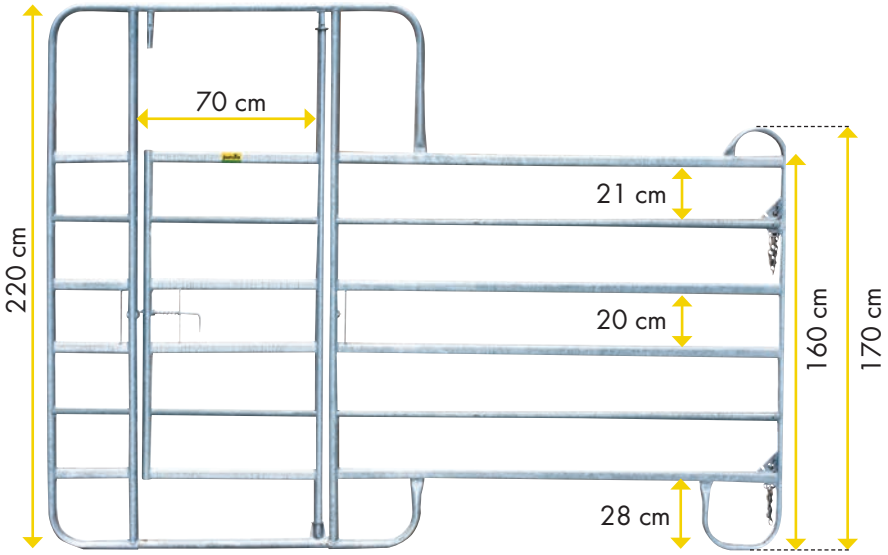

Panel-6 mit Behandlungstür, Höhe 2,20 m

- Mit zwei "Panel-6 mit Behandlungstür" + einem "Rahmen für Treibgang" (Ref. 310110) kann ein Behandlungskäfig im Treibgang mit 70 cm Breite eingerichtet werden
- Tür kann mit rechtem und linkem Anschlag eingebaut werden
- Zubehör: Riegelhalter, anschraubbar (Ref. 310213) wird zur Verriegelung der Behandlungstür benötigt, wenn im Treibgang gegenüber dem "Panel-6 mit Behandlungstür" ein Panel ohne Tür platziert ist

Länge 3,00 m	63 kg	**310212**

Zubehör

1	**Riegelhalter**	**310213**
	anschraubbar; für Panel; 1,2 kg	

Ideal für Schafe, Ziegen und Kälber

Holzhorden sind oftmals schwer, unhandlich und begrenzt haltbar. PATURA Mini Panels sind die flexible Alternative: vielfältige Einsatzmöglichkeiten, stabil und langlebig, ideal auch zur Errichtung von Einzel- oder Gruppenboxen. Dank Verbindung mit Ketten sind auch im Stall variable Abtrennungen machbar.

Rohrabstände optimiert für noch mehr Sicherheit !

Mini-Panel, Höhe 1,10 m

- 8 Rohre

Länge 1,37 m	**370200**
Länge 1,83 m	**370201**
Länge 2,75 m	**370202**

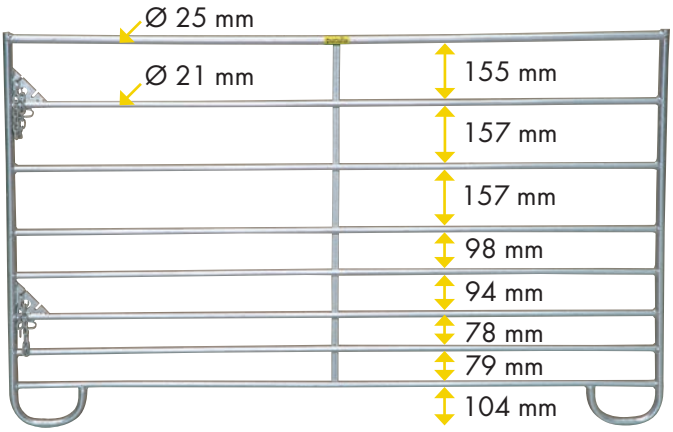

Mini-Panel mit Tor, Höhe 1,10 m

- 8 Rohre

Länge 1,83 m	**370211**

Jetzt Praxisvideo anschauen!

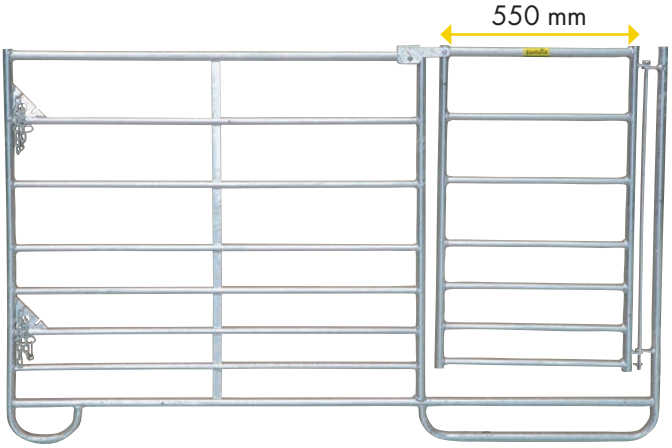

Umfangreiches Zubehör für Panels

1

2

2

3

4

5

6

Zubehör

1	**Kette für Panel** Länge 52 cm			**311006**
2	**Schraubglied** 5 mm; Edelstahl			**310217**
2	**Eimerhalter einfach** Ø 280 mm; zum Einhängen in Horden und Panels bzw. auf Rohre bis 35 mm		1,8 kg	**334028**
3	**Eimerhalter doppelt** Ø 280 mm; zum Einhängen in Horden und Panels bzw. auf Rohre bis 35 mm		2,8 kg	**334029**
4	**Futterschale** 5 l; Ø 28 cm	5 l		**361450**
5	**Futterschale** 8 l; Ø 28 cm	8 l		**361440**
6	**Futterschale Edelstahl** 6 l; Ø 28 cm	6 l		**361445**

Für die ideale Lagerung und die Befestigung von Panels

1

Verbindung von Rundrohr mit Flach-Ovalrohr

Verbindung von Flach-Ovalrohr mit Flach-Ovalrohr

Für ein hohes Maß an Tiersicherheit empfehlen wir die Montage der Panel-Verbinder unterhalb der horizontalen Rohre der Panels.

2

Wandmontage Panel (Ovalrohr)

Wandmontage Panel mit Tor (Rundrohr)

Um zu vermeiden, dass Pferde unter dem untersten Rohr hindurchtreten, empfehlen wir bei dauerhaftem Einbau die Panels so zu befestigen, dass sie nicht angehoben werden können. Dies ist z.B. mit den Anschraubteilen für Panels durch Fixierung am Boden möglich. Zur optimalen Klemmung verwenden Sie, zur Montage an Wand oder Boden, Schrauben mit Sechskant-Schraubenkopf.

3

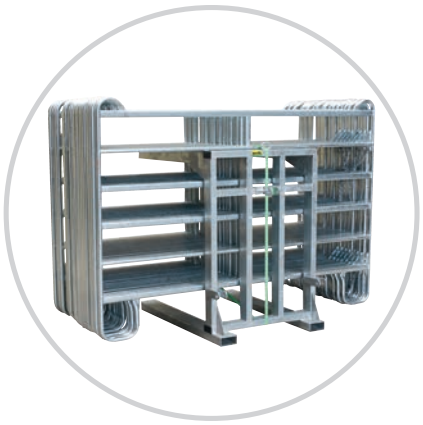

Zubehör

1	**Panel-Verbinder** zur festen Verbindung von Panels		**310262**
2	**Anschraubteil für Panel** zur Befestigung von Panels an Wand und Boden inkl. Schrauben		**310260**
3	**Panel-Transportgestell**	120 kg	**310250**

- Sicherer und einfacher Transport von Panel-5, Panel-6, Panel-8 und Sicherheits-Pferde-Panel (mit Schlepper-Dreipunkt oder Palettengabel)
- Mit Sicherung gegen seitliches Verrutschen der Panels
- Lagerung der Panels auf dem Panelgestell: kein Auf- und Abladen auf dem Betrieb nötig
- Fasst bis zu 20 Panels
- Inklusive Spanngurt
- Nicht für Panels mit Tor und Fressgitter
- 131 x 96 x 139 cm (L x B x H)

Alles für Treibgang und Eintreibekreis

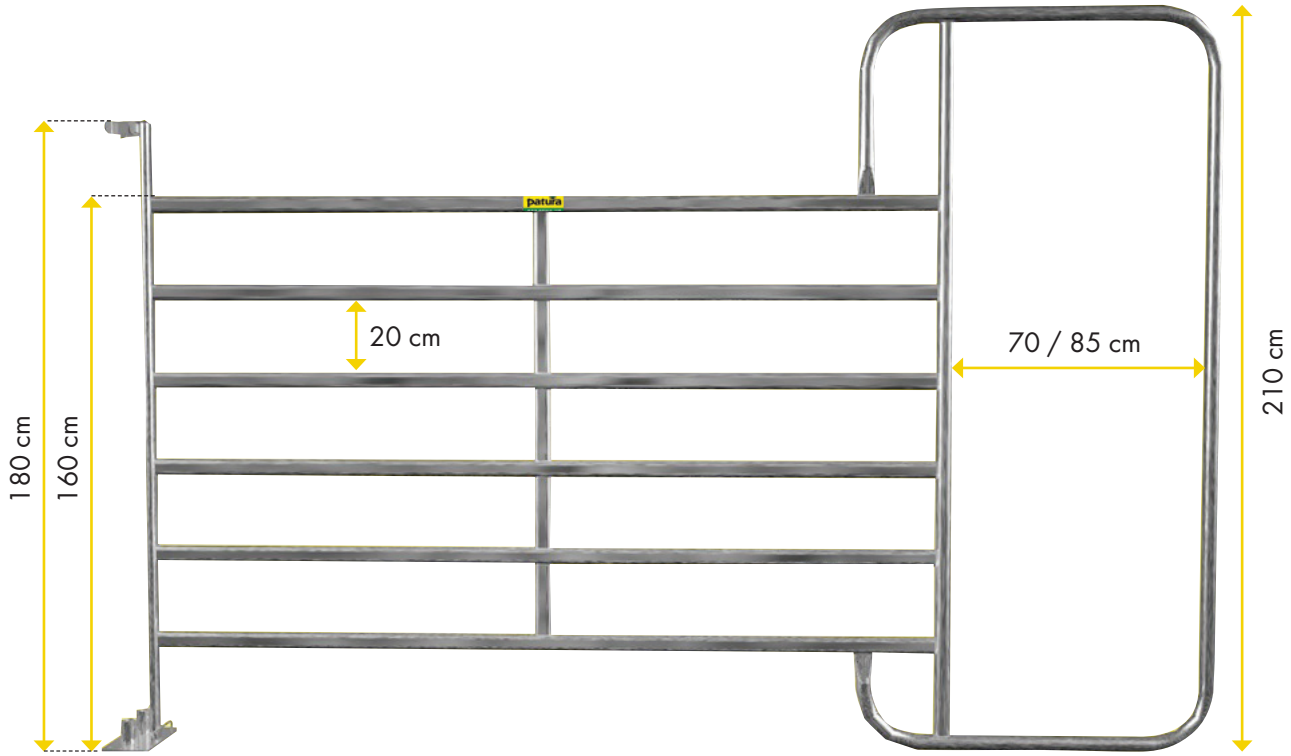

Panel-6 mit Rahmen, Höhe 2,10 m

Panel-6 mit Rahmen	Länge 3,05 m	65 kg	**310206**
Panel-6 mit Rahmen XL	Länge 3,05 m	46 kg	**310223**

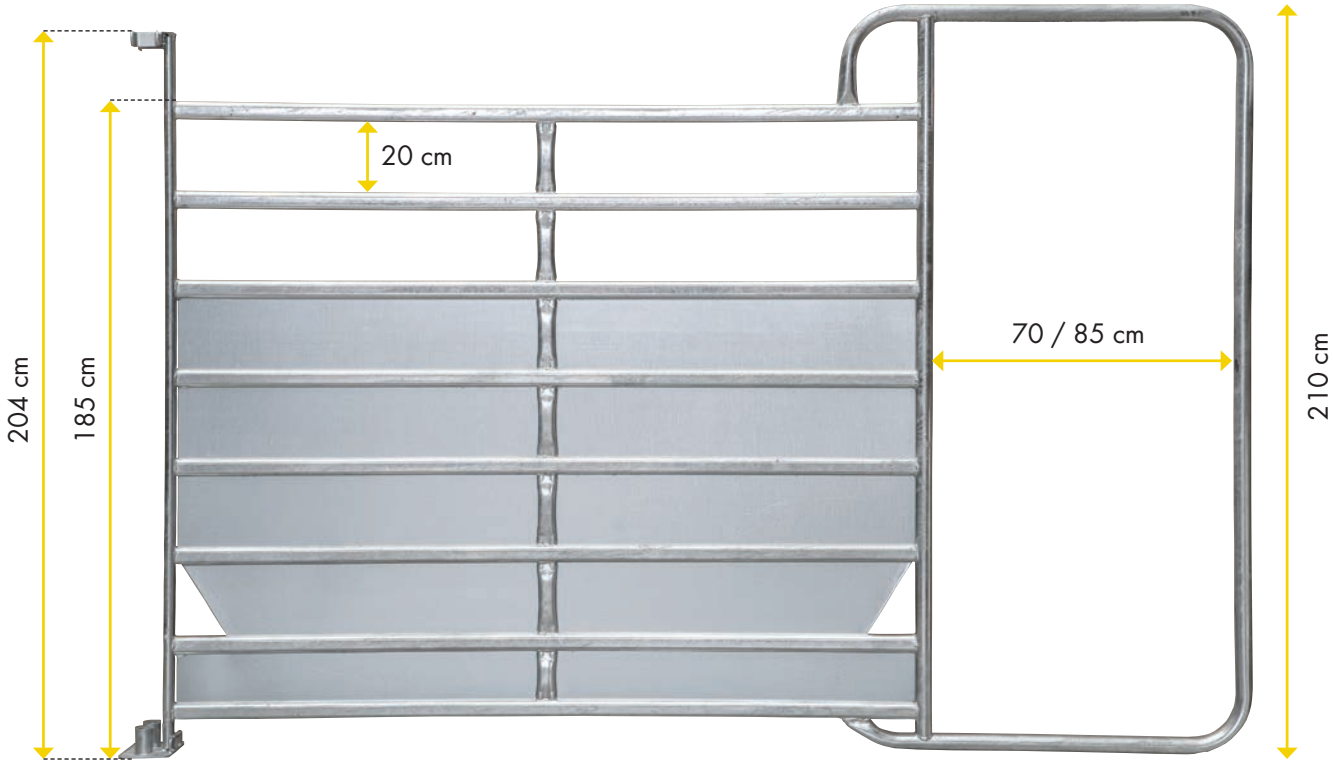

Panel-8 Plus mit Rahmen, Höhe 2,10 m

- Mit Blechverkleidung
- Ruhigerer Tierverkehr durch optische Barriere zur Herde

Panel-8 Plus mit Rahmen	Länge 3,05 m	79 kg	**310256**
Panel-8 Plus mit Rahmen XL	Länge 3,05 m	76 kg	**310255**

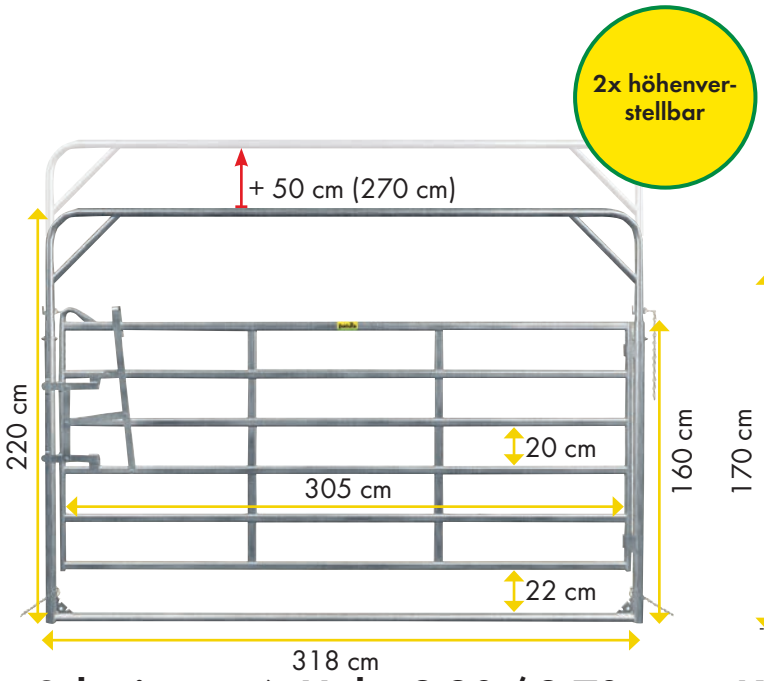

Schwingtor-6, Höhe 2,20 / 2,70 m

Länge 3,18 m 86 kg **310207**

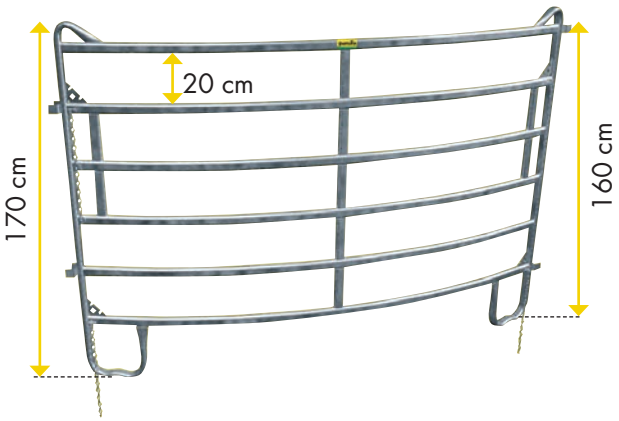

Kurvenpanel-6, Höhe 1,70 m

Länge 2,44 m 37 kg **310210**

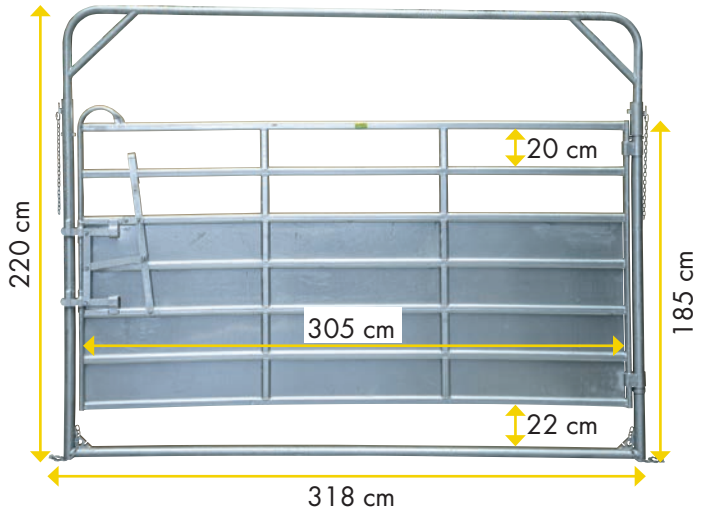

Schwingtor-8 Plus, Höhe 2,20 m

- Mit Blechverkleidung
- Ruhigerer Tierverkehr durch optische Barriere zur Herde

Länge 3,18 m 120 kg **310257**

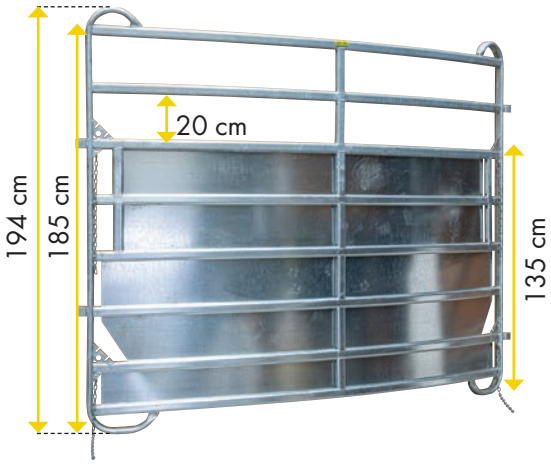

Kurvenpanel-8 Plus, Höhe 1,94 m

- Mit Blechverkleidung
- Ruhigerer Tierverkehr durch optische Barriere zur Herde

Länge 2,44 m 70 kg **310227**

Zubehör

1 **Stabilisierungsstange 310211**

Nennläge 3,05 m; für Kurvenpanel zur Stabilisierung des Eintreibekreises (3 Stück für halbrunden Eintreibekreis benötigt); 7,5 kg

1

Treibgang individuell gestalten

1

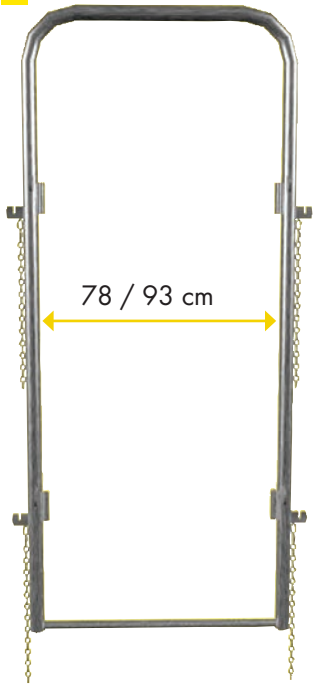

2

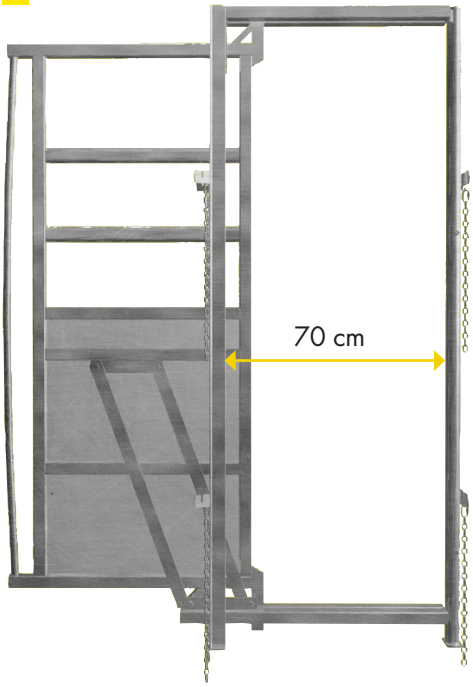

3

Rahmen für Treibgang

1	**Rahmen für Treibgang**	0,88 x 2,05 m (B x H)	16,1 kg	**310110**
	Rahmen für Treibgang XL	1,03 x 2,05 m (B x H)	22 kg	**310112**

Rahmen mit Schiebetür

2	**Rahmen mit Schiebetür**	0,90 x 2,05 m (B x H)	64 kg	**310108**
3	**Rahmen mit Schiebetür XL**	1,18 x 2,08 m (B x H)	93 kg	**302305**

Zum Anschluss an den Behandlungsstand A5000

1

2

Anschlusskäfig

- Ermöglicht ein optimales Öffnen der hinteren Türe des Behandlungsstandes A5000 und den sicheren Anschluss des Behandlungsstandes an den Treibgang
- Inkl. 2 Verbindungsstangen
- Verlängert den Treibgang um 48 cm
- Lichte Durchgangsbreite in eingebautem Zustand: 70 cm

1	**Anschlusskäfig**	40 kg	**310104**

Behandlungskäfig

- Doppelte Schwenktür ermöglicht gefahrlosen Zugang von hinten zum Tier im Behandlungsstand, da der Treibgang nach hinten abgesperrt wird

2	**Behandlungskäfig**	75 kg	**310103**
	Behandlungskäfig XL	85 kg	**310106**

4

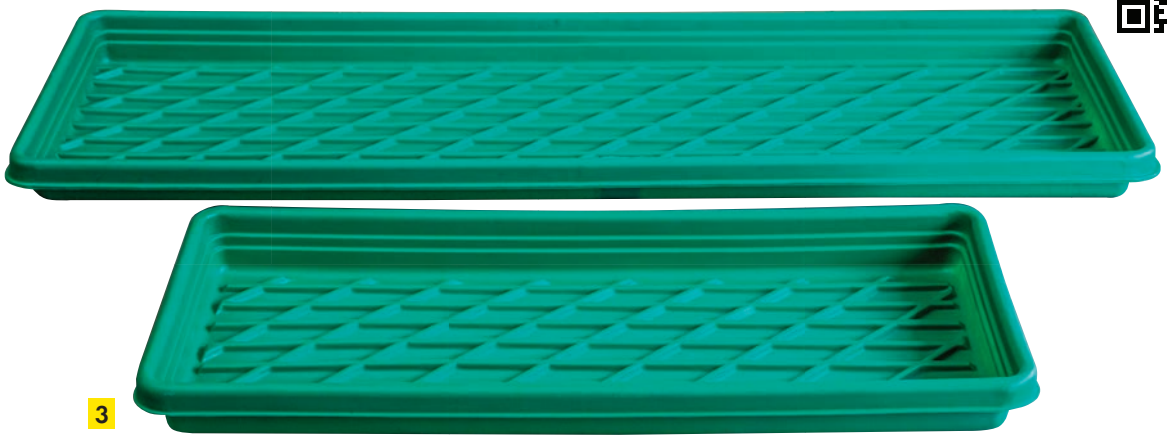

3

Klauenwanne

- Aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polyethylen
- Rautenförmige Ausbildung des Wannenbodens für hohe Trittsicherheit und optimales Spreizen der Klauen

3	**200 x 85 x 16 cm (L x B x H)**	19,5 kg	**351010**
4	**300 x 100 x 18 cm (L x B x H)**	31 kg	**351020**

Der PATURA Behandlungsstand A5000

Der ideale Behandlungsstand für Weiderinder: Sicher für Mensch und Tier

12 Vorteile, die Sie voll überzeugen werden

1 Fangkorb und zentrale Einhand-Bedienung für sicheres Fangen

2 Über eine Kurbel lässt sich die Halsweite jederzeit verstellen

3 Der Halsfangrahmen fixiert Tiere jeder Größe

7 Transport über Ackerschiene und Oberlenker

8 Auslass der Tiere durch weit öffnende Frontpartie

9 Komfortable Bauchgurtwinde für ein leichtes Sichern / Ablassen der Tiere

B318 – Behandlungsstand A5000

Besonders sicher und komfortabel durch professionelle Winden

4 Vier große Türen erlauben Zugang zu allen Partien des Tieres

5 Alle Arbeiten am Kopf des Tieres sind gefahrlos möglich

6 Optimaler Zugang zum Tier z.B. für Parasitenbehandlung

10 Rückschlagfreie Vorderfußwinde zum leichten Anheben der Vorderfüße

11 Sicherer Halt der Hinterfüße durch Fixierstange

12 Rückschlagfreie Hinterfußwinde zum leichten Anheben der Hinterfüße

Der PATURA Behandlungstand mit elektronischer Tru-Test Waage, bestehend aus Wiegecomputer mit Digitalanzeige und 2 Wiegebalken (siehe Kapitel Wiegetechnik)

Der Klassiker

- Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, rutschfester Stahlblechboden
- Verstellbarer Halsfangrahmen mit Sicherheitsfangkorb
- Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre
- Seitliche Dreipunkt-Anhängung für Ackerschiene
- Innenmaße: 2,20 x 0,82 x 1,65 m (L x B x H)
- Außenmaße: 2,95 x 1,25 x 1,90 m (L x B x H)
- Länge mit offenen Türen: 3,35 m
- Auf Anfrage auch mit Rechtsbedienung erhältlich

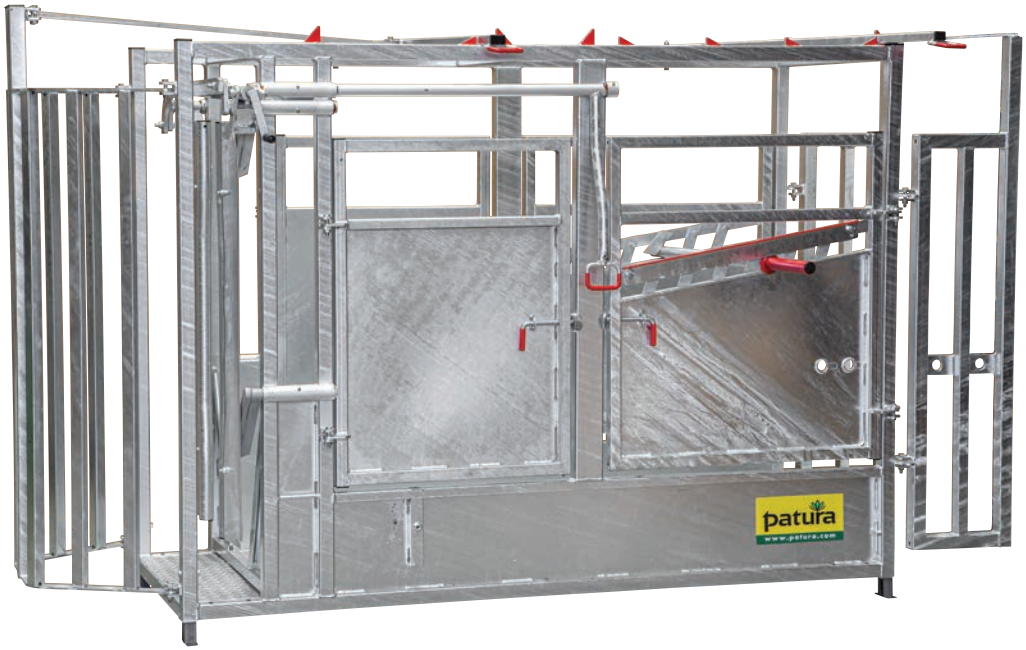

Behandlungsstand A5000

- 4 Seitentüren
- Fangkorb
- Dreipunktanhängung
- Vorbereitet zur Nachrüstung mit Klauenpflege

Behandlungsstand A5000	grün lackiert	544 kg	**302402**
Behandlungsstand A5000 V	feuerverzinkt	566 kg	**302403**

1

2

3


4


Zubehör

1	**Vorderfußwinde**	12 kg	**300011**
	mit 2 Adaptern; mit Gurt; für Klauenpflegestände		
2	**Klauenpflegeeinrichtung**	31 kg	**30250001**
	für A5000; Bauchgurtwinde und Hinterfußwinde mit Gurten, zum Nachrüsten		
3	**Abstellfüße**	11 kg	**303009**
	verstellbar; mit Montageplatten für Wiegebalken HD5T		
4	**Kopffixierung**	30 kg	**302408**
	für A5000, A8000, Betäubungsbox; zum Hochhalten des Kopfes auf einfache Weise; langer Hebel ermöglicht das Anheben des Kopfes mit geringem Kraftaufwand; fixiert das Tier zuverlässig; sicheres Arbeiten am Tier; zur Montage ist der Fangkorb, einflügelig nötig (bitte separat bestellen)		

Absolut rückschlagfreie Winden

Sichere Arretierung des Fangkorbes

Sichere Führung der Beckenstange

Behandlungsstand A5000 KW

- 4 Seitentüren
- Fangkorb
- Dreipunktanhängung
- Inklusive komfortabler Bauchgurtwinde mit doppeltem Bauchgurt, Hinterfußwinde mit Fußgurt und Vorderfußwinde

Behandlungsstand A5000 KW	grün lackiert	587 kg	**302510**
Behandlungsstand A5000 KVW	feuerverzinkt	609 kg	**302502**

1

2

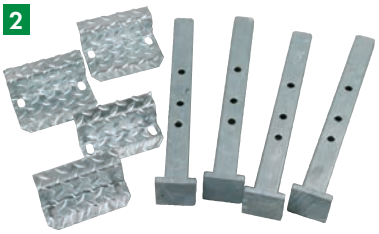

3



Zubehör

1	**Vorderfußwinde** mit Gurt; für Klauenpflegestände	10 kg	**310011**
2	**Abstellfüße** verstellbar; mit Montageplatten für Wiegebalken HD5T	11 kg	**303009**
3	**Kopffixierung** für A5000, A8000, Betäubungsbox; zum Hochhalten des Kopfes auf einfache Weise; langer Hebel ermöglicht das Anheben des Kopfes mit geringem Kraftaufwand; fixiert das Tier zuverlässig; sicheres Arbeiten am Tier; zur Montage ist der Fangkorb, einflügelig nötig (bitte separat bestellen)	30 kg	**302408**

Der PATURA Behandlungsstand A8000

Der professionelle Universalstand für alle Einsatzzwecke

- Alle Tiere einer Herde, vom Jungtier bis zum Zuchtbullen, können mithilfe der stufenlosen Seitenverengung sicher fixiert und behandelt werden
- Jungtiere können sich im Stand nicht umdrehen
- Klauenpflege ist bei klein- und großrahmigen Rinderrassen jederzeit möglich
- Der lange Innenraum ermöglicht ein schnelles und stressfreies Arbeiten für Mensch und Tier
- Der Stand ist für hohen Tierdurchsatz ausgelegt

Innov' space
Französischer Innovationspreis

10 Vorteile, die Sie voll überzeugen werden

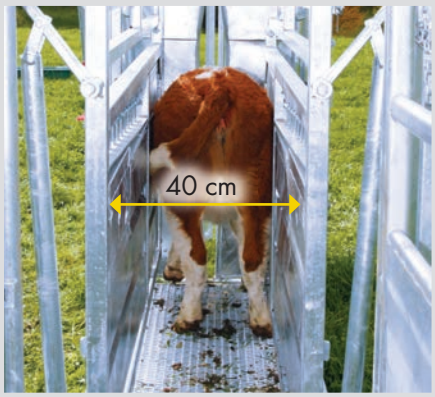

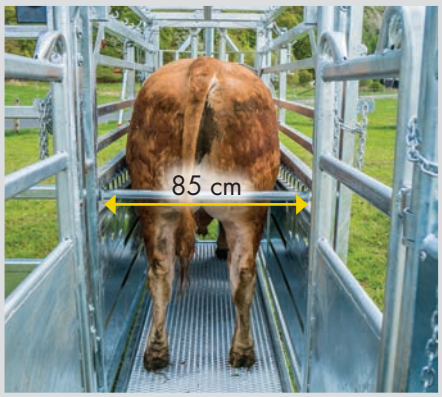

1 Doppelseitige, parallele Seitenverengung über hydraulischen Handpumpenbetrieb

2 Klauenpflege mit rückschlagfreien Winden

5 Optimale Trittsicherheit durch Streckmetallblech

6 Seitentüren für optimale Erreichbarkeit sämtlicher Körperbereiche

7 Fixieren des Tieres von hinten durch Beckenstange

B322 – Behandlungsstand A8000

Mit Wiegetechnik - für professionelles Herdenmanagement
Arbeiten Sie effizient, überprüfen Sie regelmäßig den Gesundheitszustand der Tiere und ermitteln Sie Gewichte und Zunahmen.
Wichtiger Bestandteil professionellen Herdenmanagements ist eine elektronische Tierwaage, die mit dem Behandlungsstand zu kombinieren ist und zu jedem Tier anhand der Ohrmarkennummer Daten speichert (siehe Kapitel Wiegetechnik).

3 Fangkorb für sicheres und ruhiges Fangen

4 Halsfangrahmen zur Fixierung jeder Tiergröße (85 - 12 cm). Inklusive Kopf-Fixierkette.

8 Innenlänge (2,75 m) ermöglicht die Trennung der Schritte "Einlass" und "Fixierung"

9 Auslass der Tiere durch weit öffnende Frontpartie

10 Transport mittels Palettengabel

Behandlungsstand A8000 – **B323**

Alle Behandlungen am Tier sicher, praktisch und tiergerecht durchführen

- Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, teilweise doppelt
- Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre mit Notentriegelung
- Integrierte Montageplatten für Wiegebalken HD5T
- Innenmaße: 2,75 x 0,85 x 1,85 m (L x B x H)
- Außenmaße: 3,10 x 1,45 x 2,20 m (L x B x H)
- Umbau von Links- auf Rechtsbedienung möglich

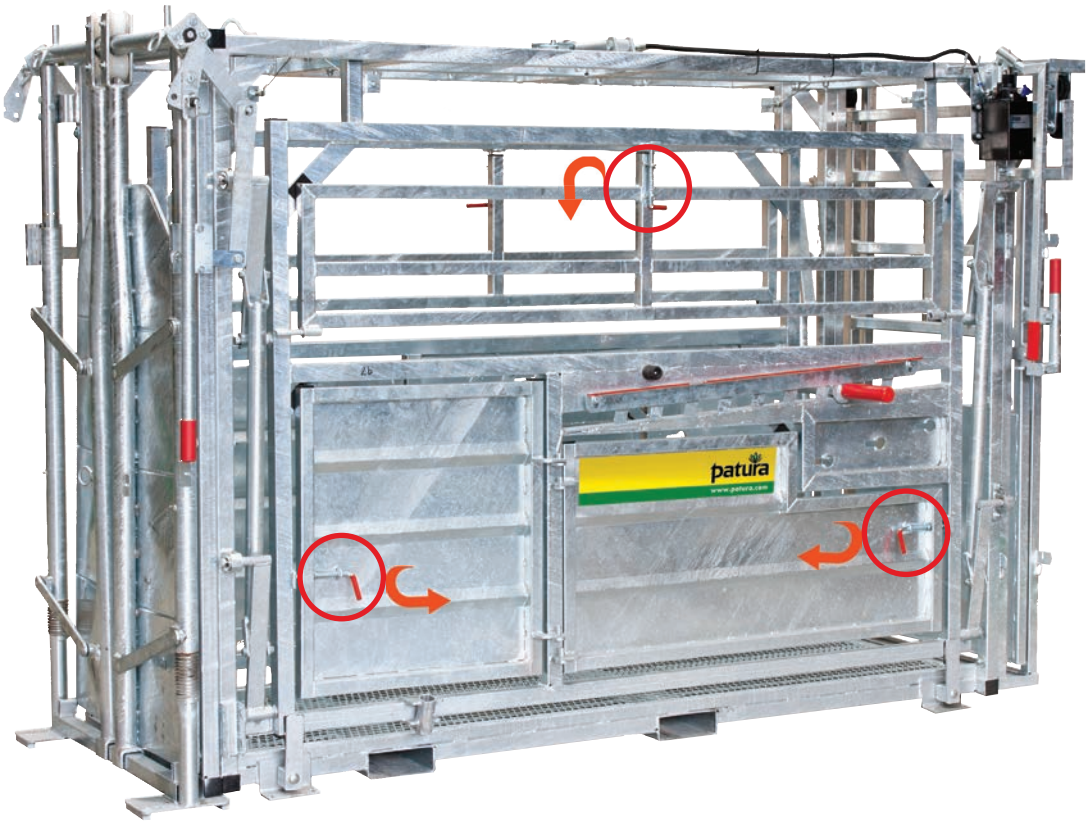

Jetzt Praxisvideo anschauen!

Behandlungsstand A8000

- Feuerverzinkt
- Stufenlose Halsfangvorrichtung A3500
- Beidseitig je 3 Seitentüren
- Doppelseitige, parallele Seitenverengung
- Heckschiebetüre
- Inklusive Kopf-Fixierkette
- 810 kg

302800

A8000
Kaiserschnitt:
5 Türen für
optimalen Zugang
zum Tier

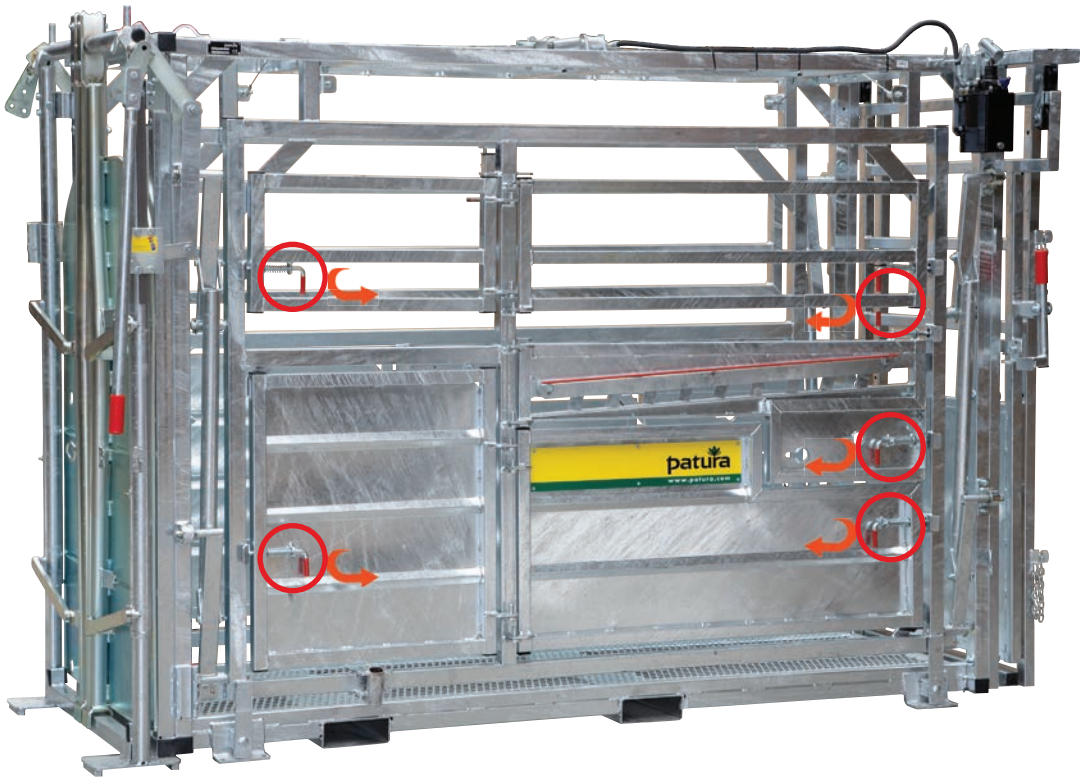

Behandlungsstand A8000

Kaiserschnitt

- Wie Ref. 302800
- Jedoch links mit spezieller Tür-Anordnung für Kaiserschnitte und andere Behandlungen
- Links 5 zu öffnende Seitentüren
- Rechts 3 Seitentüren
- Klauenpflege nach wie vor möglich
- 816 kg

302810

1

2

3

4
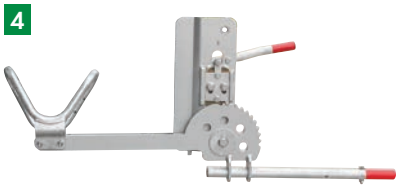

Zubehör

1 Klauenpflege-Set 302360
für A8000; Bauchgurtwinde mit doppeltem Bauchgurt; Hinterfußwinde mit Fußgurt; Vorderfußwinde mit Fußgurt; 45 kg

2 Fangkorb 302307
zweiflügelig; für A3500, A4000, A8000; feuerverzinkt; 120 x 113 x 215 cm (L x B x H); 77 kg

3 Fangkorb 302308
einflügelig; für A3500, A4000, A8000, Betäubungsbox; feuerverzinkt; 73 x 110 x 211 cm (L x B x H); 55 kg

4 Kopffixierung 302408
für A5000, A8000, Betäubungsbox; zum Hochhalten des Kopfes auf einfache Weise; langer Hebel ermöglicht das Anheben des Kopfes mit geringem Kraftaufwand; fixiert das Tier zuverlässig; sicheres Arbeiten am Tier; zur Montage ist der Fangkorb, einflügelig nötig (bitte separat bestellen); 30 kg

Halsfangvorrichtungen - die preiswerte Alternative

Für kleinere Herdengrößen eignet sich die Halsfangvorrichtung bei gleichem Sicherheits- und Fangkomfort wie beim Behandlungsstand A5000. Es sind alle Maßnahmen am Tier, außer Klauenpflege, ebenso möglich wie beim Behandlungsstand. Die Halsfangvorrichtung ist für alle Tiergrößen geeignet, von Kälbern bis zum Deckbullen. Durch den Fangkorb ist sicher gewährleistet, dass kein Tier entweicht. Hinter der Halsfangvorrichtung werden 2 Panel von 3,00 m Länge angebaut, wobei eines mit Tür ausgeführt sein sollte. Den Abschluss nach hinten bildet eine Schiebetür. (Panels und Schiebetür separat bestellen!)

1

2

3

Fangkorb und Kopffixierung separat bestellen

Halsfangvorrichtung A3000

- Ideal für kleinere Herden
- Zum Einbau in vorhandene stationäre oder mobile Treibgänge
- Integrierter Fangkorb für leichtes und sicheres Fangen
- Für alle Rinderrassen geeignet, auch für Tiere mit langen Hörnern
- Auf Anfrage auch mit Rechtsbedienung erhältlich
- Länge mit offenen Türen: 1,35 m
- Innenmaße: 0,82 x 1,69 m (B x H)

1	**mit Fangkorb und Ständer**		232 kg	**300083**

Halsfangvorrichtung A3500 / A4000

- Ideal für kleinere Herden
- Für alle Rinderrassen geeignet, mit Fangkorb auch für Tiere mit langen Hörnern
- Zum Einbau in vorhandene stationäre oder mobile Treibgänge
- Stufenlose Halsfangvorrichtung A3500 (12 – 85 cm)
- Mit automatischer Bremse
- 2 Fangkorbvarianten (separat bestellen)
- Umbau von Links- auf Rechtsbedienung möglich
- Inklusive Kopf-Fixierkette
- Feuerverzinkt

2	**Halsfangvorrichtung A3500**		150 kg	**302340**
3	**Halsfangvorrichtung A4000**	mit Ständer	220 kg	**302341**

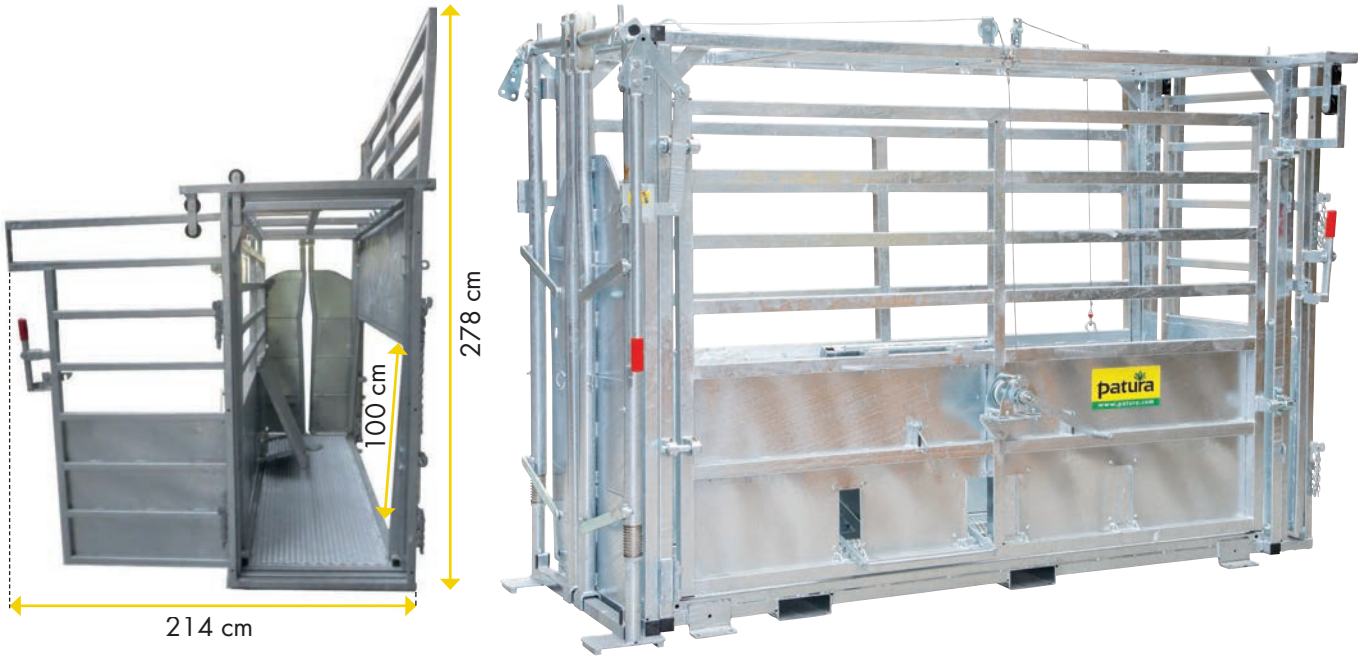

Fangkorb (einflügelig) und Kopffixierung separat bestellen

Betäubungsbox

- Für Rinder
- Ideal für kleine Schlachtbetriebe und Hofschlachtungen
- Stufenlose Halsfangvorrichtung A3500 (12 – 85 cm) mit automatischer Bremse
- Leichtgängige, selbstarretierende Heckschiebetüre
- Eine Seite lässt sich mittels Seilwinde öffnen (Höhe 1,00 m)
- Abweisblech auf gegenüberliegenden Seite sorgt dafür, dass das Tier zur geöffneten Seite herausfällt
- Kombinierbar mit Fangkorb, einflügelig und Kopffixierung
- Rutschfester Boden aus Streckmetall
- Integrierte Rechteckrohre zur Aufnahme einer Palettengabel
- Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, teilweise doppelt
- Innenmaße: 2,75 x 0,75 x 1,85 m (L x B x H)
- Außenmaße: 3,10 x 1,45 x 2,15 m (L x B x H)
- Feuerverzinkt

Betäubungsbox	765 kg	**302321**

1

2

3

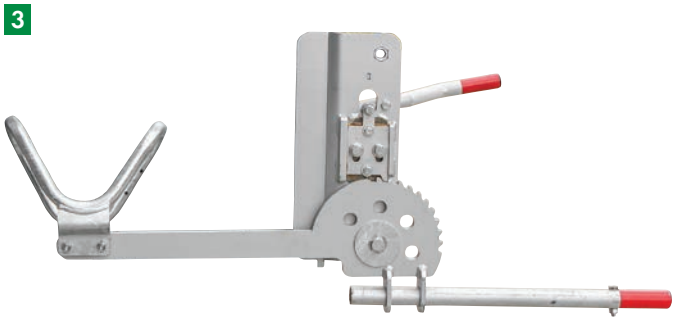

Zubehör

1	**Fangkorb**	77 kg	**302307**

zweiflügelig; für A3500, A4000, A8000; feuerverzinkt; 120 x 113 x 215 cm (L x B x H)

2	**Fangkorb**	55 kg	**302308**

einflügelig; für A3500, A4000, A8000, Betäubungsbox; feuerverzinkt; 73 x 110 x 211 cm (L x B x H)

3	**Kopffixierung**	30 kg	**302408**

für A5000, A8000, Betäubungsbox; zum Hochhalten des Kopfes auf einfache Weise; langer Hebel ermöglicht das Anheben des Kopfes mit geringem Kraftaufwand; fixiert das Tier zuverlässig; sicheres Arbeiten am Tier; zur Montage ist der Fangkorb, einflügelig nötig (bitte separat bestellen)

Professionelle Behandlungsanlage für mittlere bis große Tierbestände

Jetzt Praxisvideo anschauen!

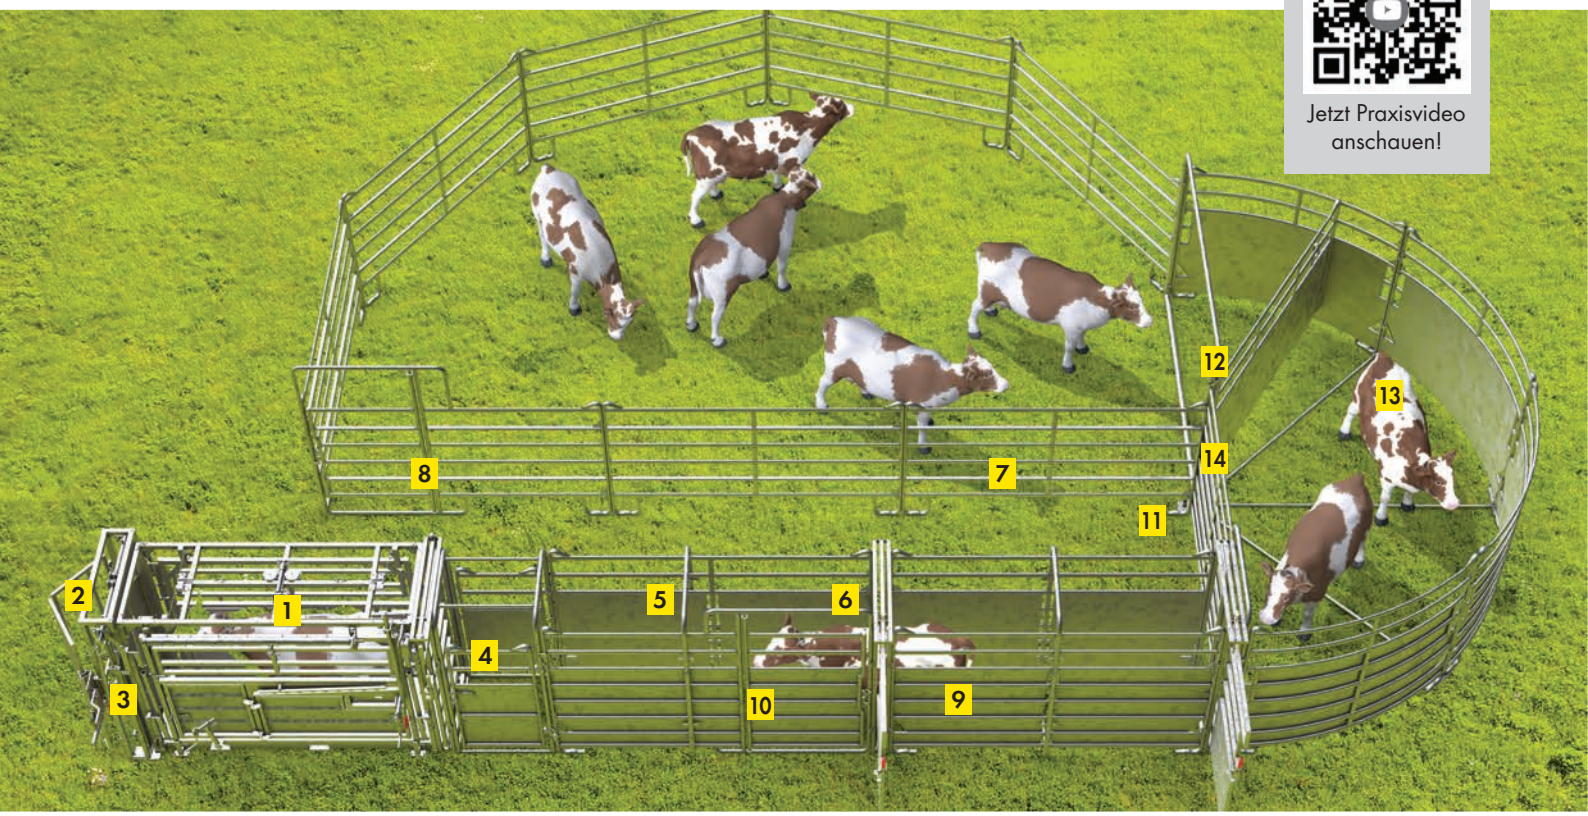

bestehend aus:
- Behandlungsstand
- Treibgang
- Zwangseintreibekreis
- Warteraum

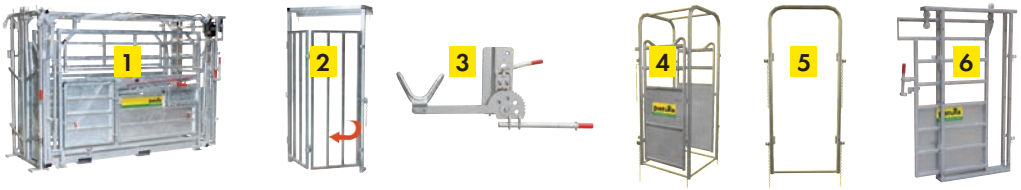

Komplettangebot				
Professionelle Behandlungsanlage für mittlere bis große Tierbestände				
				einzeln / gesamt
1	1x	302810	Behandlungsstand A8000, Kaiserschnitt	
2	1x	302308	Fangkorb, einflügelig	
3	1x	302408	Kopffixierung	
4	1x	310106	Behandlungskäfig XL	
5	2x	310112	Rahmen für Treibgang XL	
6	2x	302305	Rahmen mit Schiebetür XL	
7	7x	310200	Panel-6, 3,00 m	
8	1x	310205	Panel-6 mit Tor, 3,00 m	
9	3x	310221	Panel-8 Plus, 3,00 m	
10	1x	310225	Panel-8 Plus mit Tor, 3,00 m	
11	1x	310255	Panel-8 Plus mit Rahmen XL	
12	1x	310257	Schwingtor-8 Plus	
13	4x	310227	Kurvenpanel-8 Plus	
14	3x	310211	Stabilisierungsstange	
Gesamtsumme				

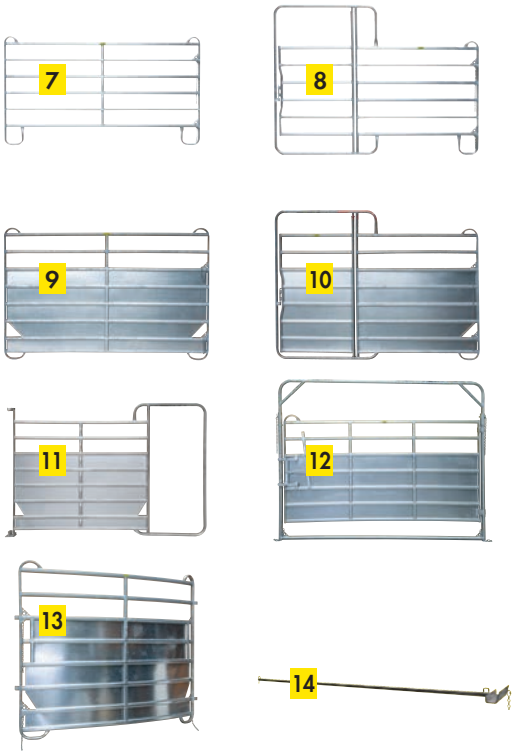

Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem beliebig verändert werden.

Standard Behandlungsanlage für mittlere bis große Tierbestände

bestehend aus:
- Behandlungsstand
- Treibgang
- Zutreibetrichter
- Warteraum







Komplettangebot				
Standard-Behandlungsanlage für mittlere bis große Tierbestände				
				einzeln / gesamt
1	1x	302402	Behandlungsstand A5000	
2	1x	310104	Anschlusskäfig	
3	2x	310110	Rahmen für Treibgang	
4	2x	310108	Rahmen mit Schiebetür	
5	10x	310200	Panel-6, 3,00 m	
6	3x	310205	Panel-6 mit Tor, 3,00 m	
7	1x	310207	Schwingtor-6	
Gesamtsumme				

Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem beliebig verändert werden.

Wir empfehlen folgendes Zubehör:
Elektronische Waage Standard:
- Anzeigeeinheit S3
- Wiegestäbe HD5T

Elektronische Waage mit Speicher und Computerschnittstelle (auch für elektr. Ohrmarken)
- Anzeigeeinheit EziWeigh 7i oder 5000er Serie
- Wiegestäbe HD5T

oder separate Wiegeeinheit im Laufgang vor dem Stand (siehe Komplettangebot Mobile Wiegeeinheit)
Preise und weitere Informationen zu den elektronischen Wiegesystemen im Kapitel Wiegetechnik.

Behandlungsanlage für kleinere Tierbestände

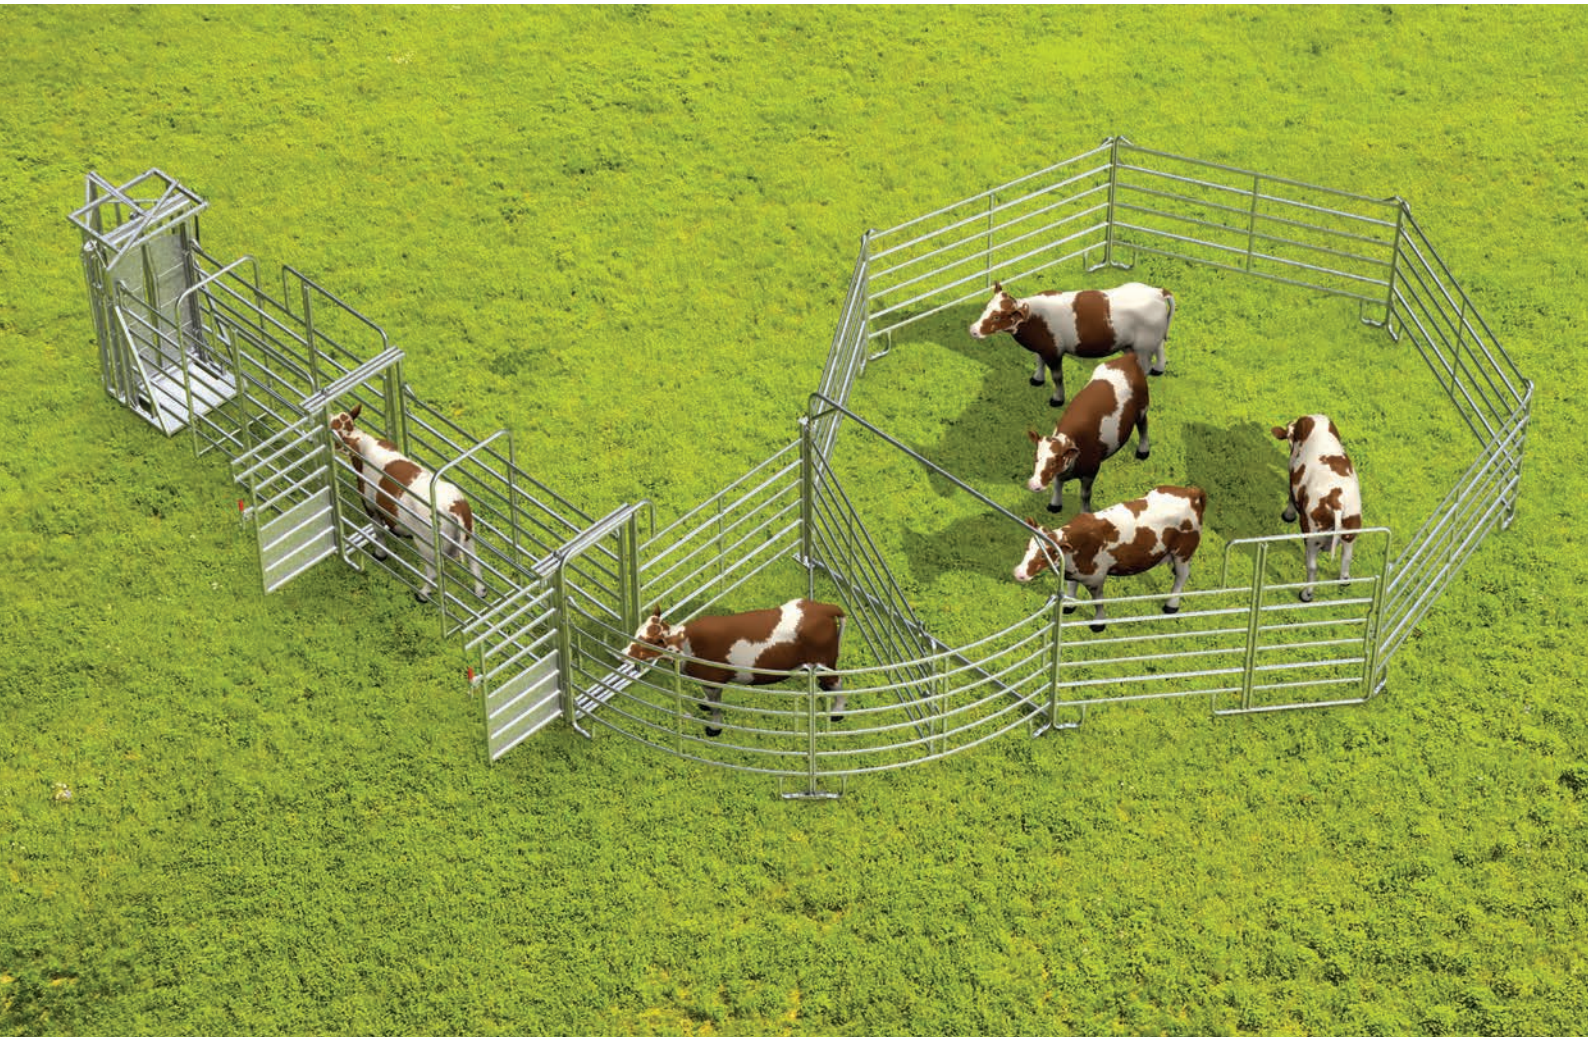

bestehend aus:
- Halsfangvorrichtung
- Treibgang
- Zwangseintreibekreis
- Warteraum











Komplettangebot				
Behandlungsanlage für kleinere Tierbestände				
				einzeln gesamt
1	1x	302341	Halsfangvorrichtung A4000	
2	1x	302307	Fangkorb, zweiflügelig	
3	2x	310112	Rahmen für Treibgang XL	
4	2x	302305	Rahmen mit Schiebetür XL	
5	7x	310200	Panel-6, 3,00 m	
6	3x	310205	Panel-6 mit Tor, 3,00 m	
7	1x	310223	Panel-6 mit Rahmen XL	
8	1x	310207	Schwingtor-6	
9	2x	310210	Kurvenpanel-6	
10	1x	310211	Stabilisierungsstange	
Gesamtsumme				

Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem beliebig verändert werden.

Behandlungseinheit





Die Anlage kann gemäß den jeweiligen Anforderungen als Baukastensystem beliebig verändert werden.

Komplettangebot

Behandlungseinheit

				einzeln	gesamt
1	1x	300083	Halsfangvorrichtung A3000		
2	1x	310200	Panel-6, 3,00 m		
3	1x	310205	Panel-6 mit Tor, 3,00 m		
4	1x	310108	Rahmen mit Schiebetür		
Gesamtsumme					

Wiegeeinheit



Panels 2,40 m und Anzeigeeinheit können beliebig getauscht werden
Preise und weitere Informationen zu den elektronischen Wiegesystemen im Kapitel Wiegetechnik.

Komplettangebot

Mobile Wiegeeinheit

				einzeln	gesamt
1	2x	310202	Panel-6, 2,40 m		
2	2x	310108	Rahmen mit Schiebetür		
3	1x	410000	Alu-Wiegeplattform 223		
4	1x	400066	Wiegeset S3		
Gesamtsumme					

Klauenpflegestände für die Milchviehhaltung

Die neuste Version des PATURA Klauenpflegestandes steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: als Überschiebe- und Durchtreibestand. Beide Stände sind serienmäßig mit drei rückschlagfreien, selbsthemmenden Winden sowie den passenden Gurten ausgestattet. Sämtliche Zubehörteile, wie beispielsweise die Front- und Hecktür, können am preisgünstigeren Überschiebestand jederzeit nachgerüstet werden.

Die Vorteile:



Vorderfußwinde zum leichten Anheben der Vorderfüße für die komfortable Klauenpflege

Stabile Stahlrohrkonstruktion aus 50 mm Quadratrohren

Beide Klauenpflegestände inkl. 3 selbsthemmenden, rückschlagfreien Winden

Umfangreiches Zubehör

NEU

Klauenpflegestand Stall

- Überschiebestand
- Stahlrohrkonstruktion aus 50 mm Quadratrohren
- Begrenzungskette hinten
- Löcher zum Nachrüsten der Hecktür des Klauenpflegestandes Profi M
- Durchgangsbreite innen: 75 cm
- Rückschlagfreie Bauchgurtwinde mit 2 breiten Bauchgurten
- Rückschlagfreie und abnehmbare Hinter- und Vorderfußwinde mit Gurtband
- 1 Satz Begrenzungsrohre inklusive
- Aufnahme zum Nachrüsten des Schwenkarms
- 143 kg

311011

Zubehör

1

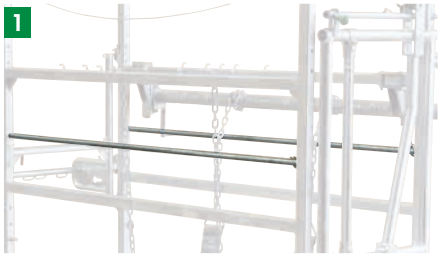

2

3

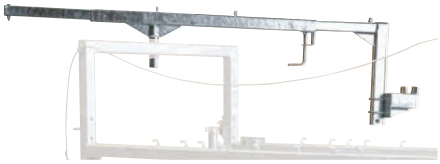

4

1	**Seitliche Begrenzungsrohre**	**311003**
	1 Satz = 2 Stück; max. 2 Sätze möglich (Stall); 4 kg	
2	**Werkzeugschale**	**311007**
	zur Montage an ein Quadratrohr 50x50 mm; 2 kg	
3	**Teleskop-Schwenkarm**	**311009**
4	**Ersatz-Vorderfußwinde**	**302353**
	Hecktür	**31100107**
	mit Aufnahme für Hinterfußwinde; inkl. Montageteilen; 15,5 kg	

NEU

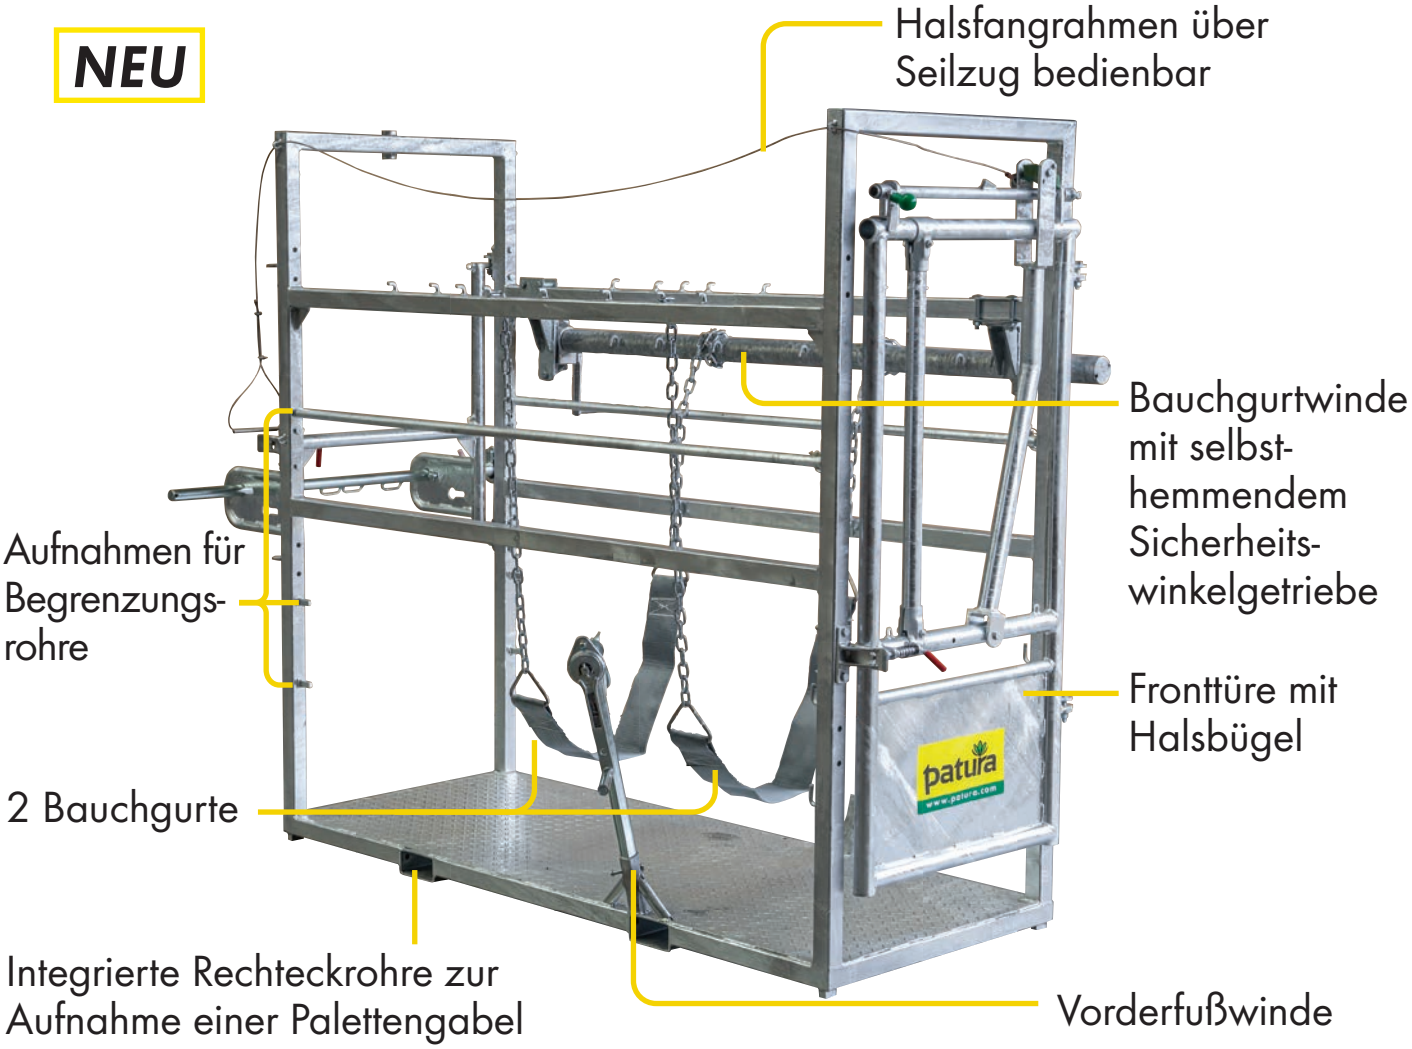

Klauenpflegestand Profi M

- Durchtreibestand mit Tränenblechboden, komplett feuerverzinkt
- Stahlrohrkonstruktion aus 50 mm Quadratrohren
- Integrierte Rechteckrohre zur Aufnahme einer Palettengabel
- Schwenkbare Hecktür (inkl. Kotschutz) mit 2 Positionen für der Hinterfußwinde
- Front-Tür mit Halsfangbügel
- Durchgangsbreite innen: 75 cm
- Rückschlagfreie Bauchgurtwinde mit 2 breiten Bauchgurten
- Rückschlagfreie und abnehmbare Hinter- und Vorderfußwinde mit Gurtband
- 1 Satz Begrenzungsrohre inklusive
- Aufnahme zum Nachrüsten des Schwenkarms
- 255 kg

311001

Zubehör

1 **Seitliche Begrenzungsrohre** **311003**
1 Satz = 2 Stück; max. 3 Sätze möglich (Profi M); 4 kg

2 **Werkzeugschale** **311007**
zur Montage an ein Quadratrohr 50x50 mm; 2 kg

3 **Teleskop-Schwenkarm** **311009**

4 **Ersatz-Vorderfußwinde** **302353**

Stallgassen-Räder **311008**
luftbereift; schwenkbar; abnehmbar; 2 Stück; 14 kg

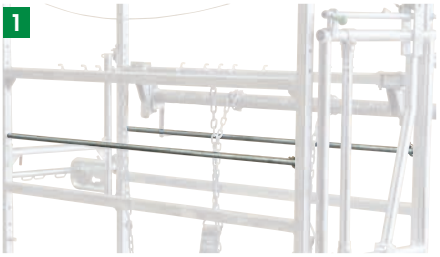

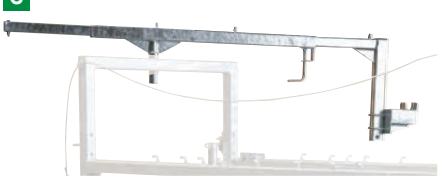

Der elektrische Klauenpflegestand für Profis

Der PATURA Klauenpflegestand Profi E ermöglicht die komfortable und professionelle Klauenpflege in größeren Tierbeständen. Die Vorderfuß-, Hinterfuß- und die Bauchgurtwinde sowie die Rücklaufsperre werden jeweils mit einem Elektromotor betrieben. Eine LED-Beleuchtung sowie Steckdosen zum Anschließen Ihrer Werkzeuge machen die Arbeit besonders leicht. Der Halsfangrahmen ist so konstruiert, dass das Tier beim Betreten automatisch gefangen wird. Alle Seitentüren lassen sich auch für andere Behandlungen öffnen und ermöglichen auf diese Weise den bestmöglichen Zugang zum Tier. Ein stabiler Stahlrohrrahmen sowie die komplette Feuerverzinkung sorgen für höchste Qualität.

Rücklaufsperre und Hinterfußwinde

Automatisches Headgate

Steckdosen und LED Beleuchtung

20 mm starke, rutschfeste Gummimatte

Komfortable Klauenpflege dank Elektrowinden

Freier Zugang zum Tier

Halsweite von 10 - 28 cm in 5 Stufen einstellbar

Stabiler Stahlrohrrahmen, komplett feuerverzinkt

Alle 3 Seitentüren lassen sich für andere Behandlungen öffnen

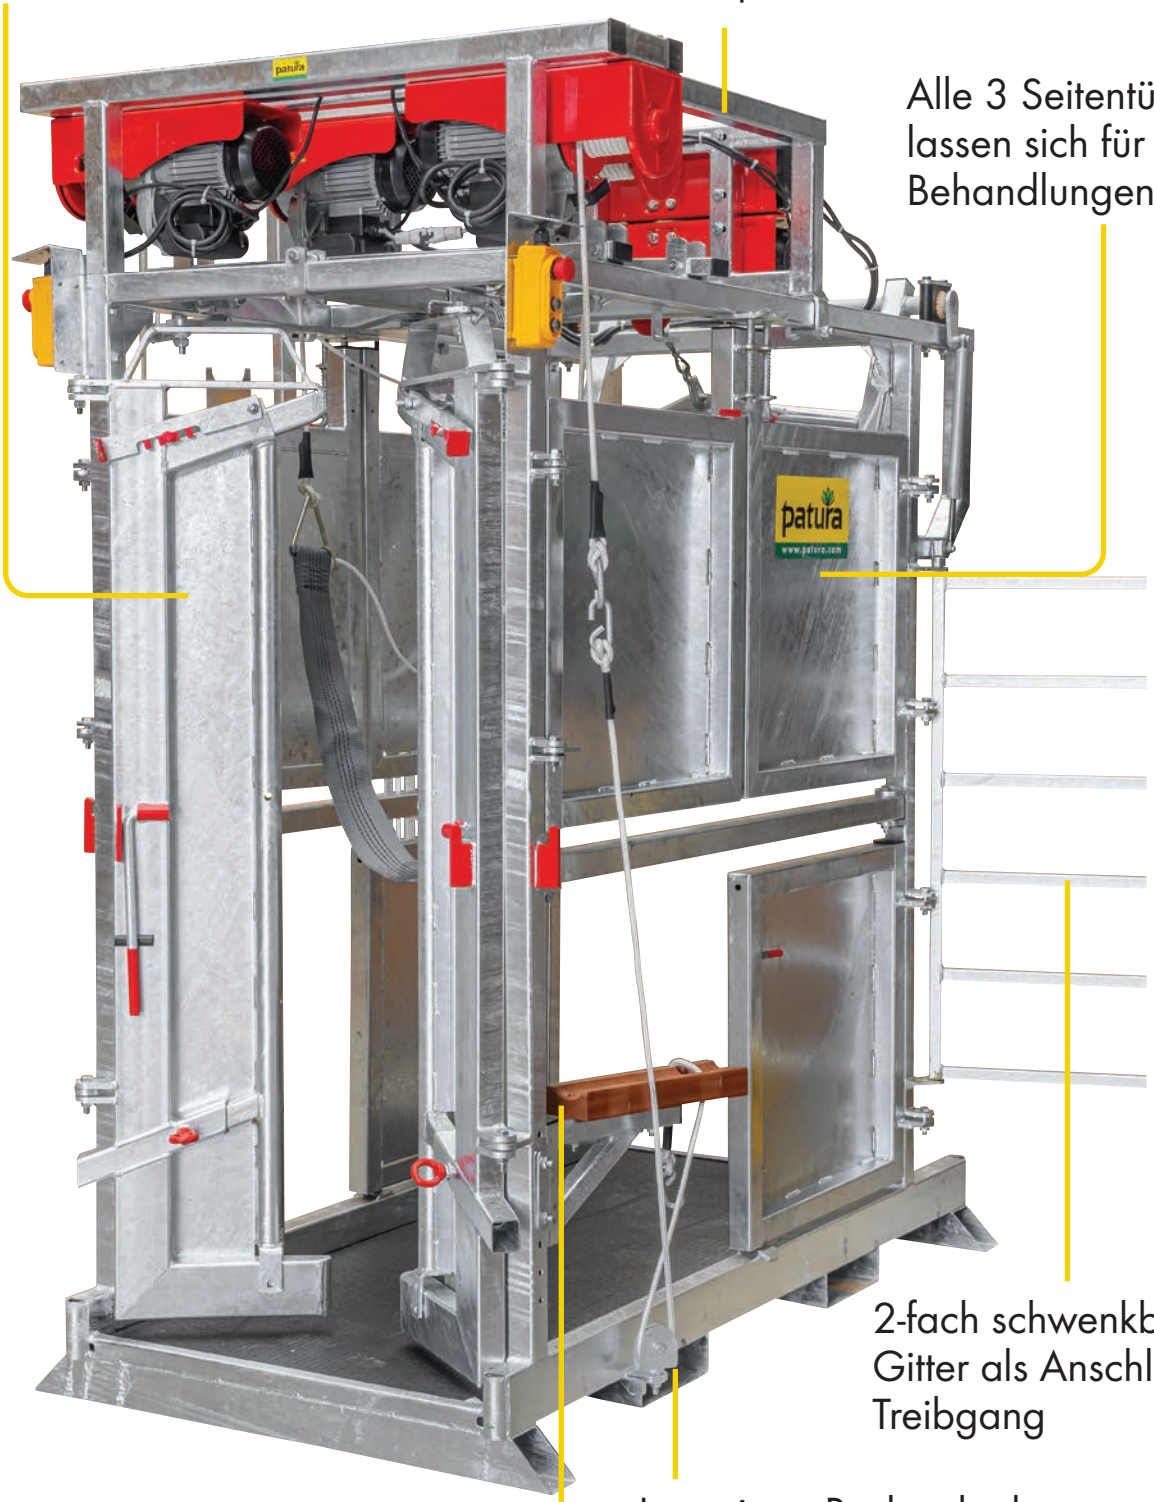

2-fach schwenkbare Gitter als Anschluss zum Treibgang

Vorderfußauflage

Integrierte Rechteckrohre zur Aufnahme einer Palettengabel

Klauenpflegestand Profi E

- Elektromotoren, 230 V / 1600 W, für Vorderfußwinden, Bauchgurt, Rücklaufsperre und Hinterfusswinde
- Jeweils 1500 kg Hubkraft

- Innenmaße: 1,90 x 0,82 x 1,80 m (L x B x H)
- Außenmaße: 2,00 x 1,50 x 2,40 m (L x B x H)
- 620 kg

310030